

STARCO

PRODUKTATALOG

LAST, LANDBRUK, ANLEGG & TRUCK

2021/22



LASTEBILDEKK - STÅLFELGER LAST - LANDBRUKSDEKK - ANLEGGSDERKK
CONTAINER-TRUCK - MOBILKRANER - GAFFELTRUCK

 YOKOHAMA

KUMHO TYRE 

LONGMARCH

 TRIANGLE®

 ALLIANCE

LAST, LANDBRUK, ANLEGG & TRUCK

PRODUKTATALOG FOR TUNG SEKTOR!

INNHOLD:

LAST:

Lastebil: hengerdekk	3
Lastebil: drivdekk	4
Lastebil: framdekk	6
Vinterdekk	8
Anbefalinger fra Yokohama	10

ANLEGG OG INDUSTRI:

Spesialdekk	16
Anleggsdekk	18

LANDBRUK:

Traktor: Radial standarddekk	12
Traktor: Sprøytehjul	13
Traktor: Diagonal driv	13
Traktor: 3-ribb front	13
Traktor: Driv og flerbruk	13
Implement og tubeless	13
MultiUse 551 + 550	14
Flotation Radial/Diagonal	15

Salgs- og leveringsbetingelser	20
--------------------------------------	----



LAST - Hengerdekk



YOKOHAMA 121T
M+S



YOKOHAMA 125T
M+S



YOKOHAMA 508T
M+S



YOKOHAMA 505C
M+S



YOKOHAMA MY507
M+S



KUMHO 301C
M+S



KUMHO KLT03
M+S



KUMHO KRT02
M+S



KUMHO KMA01
M+S



LONGMARCH LM168
M+S



LONGMARCH LM508
M+S



LONGMARCH LM526
M+S

LAST - Drivdekk



YOKOHAMA SY397

Vinterdekk
M+S



YOKOHAMA TY607

Regionaltrafikk
M+S



YOKOHAMA TY303

Regionaltrafikk
M+S



YOKOHAMA MY507

M+S



YOKOHAMA 704R

Helårs drivdekk
M+S



YOKOHAMA 902W

Vinterdekk
M+S



YOKOHAMA 301C

Drivdekk mixed
M+S



YOKOHAMA 505C

Drivdekk mixed
M+S



YOKOHAMA 707L

Drivdekk langkjøring
M+S



DOUBLESTAR DSR868

Vinterdekk
M+S

LAST - Drivdekk



KUMHO KMD51

Drivdekk mixed
M+S



KUMHO KLA11

Vinterdekk
M+S



KUMHO KLD03

Langtransport
M+S



KUMHO KMD01

On/Off
M+S



KUMHO KRD50

Regionaltrafikk
M+S



KUMHO KRD02

Regionaltrafikk
M+S



KUMHO KXD10

Multi Performance
M+S



KUMHO KWD01

Vinterdekk
M+S



LONGMARCH LM329

Regionaltrafikk
M+S



LONGMARCH LM328

On/Off
M+S



LONGMARCH LM702

Vinterdekk
M+S



LONGMARCH LM701

Vinterdekk
M+S

LAST - Framdekk



YOKOHAMA 106ZS

Langtransport
M + S



YOKOHAMA 901ZS

Vinterdekk
M + S



YOKOHAMA 124R

Regionaltrafikk
M + S



YOKOHAMA 126S

Regionaltrafikk
M + S



KUMHO KLS03

Langtransport



KUMHO KMA02

On/Off
M+S



KUMHO KWA03

Vinterdekk
M+S



KUMHO KRS15

Regionaltrafikk



KUMHO KRS50

Regionaltrafikk



KUMHO KXS10

Multi Performance
M+S



KUMHO KMA12

Mixed
M+S



LAST - Framdekk



KUMHO KRS03

M + S



KUMHO KLA11

M + S



LAST - Vinter

YOKOHAMA 901ZS

Vinter forakseldekk

- Mønsterblokker og knaster med multiseip gir større trekkraft og framkommerlighet på isete og snødekte veier.
- Kraftige dekkskuldre med grunne åpne knaster gir jevn slitasje.
- SC-Seiping gir bedre kontroll med slitasjen på mønsterblokker og knaster.
- Yokohama's gummiblandinger gir bedre drivstoff-økonomi, lengre levetid og maksimalt grep på vinterveier.



YOKOHAMA 901ZS

Vinterdekk
M+S

YOKOHAMA SY397

Vinter drivakseldekk

- Det aggressive slitebanemønsteret med multi-seiper og ISC-RIB gir effektivt grep på isete, våte og snødekte veier.
- Det ekstra dype og brede mønsterdesignet med kraftige dekkskuldre gir særdeles god kjørelengde uten å ofre håndteringsstabilitet.
- Kan brukes hele året.



YOKOHAMA SY397

Vinterdekk
M+S

YOKOHAMA 902W

Vinter drivakseldekk

- Nytt vinterdekk for drivaksler med Z-formet knaster og Z-formet seipinger som sikrer maksimal grep under is, snø og våte forhold.
- Vintermønsteret forandres gradvis til et helårsmønster etter hvert som det blir nedslitt.



YOKOHAMA 902W

Vinterdekk
M+S

YOKOHAMA MY507

Vinter hengerdekk

- Dypt og bredt mønster for flere km.
- Steinavisere og V-formet mønsterspor hindrer steinplukking og gir beste regummieringsmuligheter.
- Vinterdekk konstruert med Yokohamas avanserte dekkteknologi.



YOKOHAMA MY507

Vinterdekk
M+S

ANBEFALINGER FRA YOKOHAMA

LUFTFYLLING

Lastebildekks må ha korrekt lufttrykk for at alle sikkerhetsaspekter skal stemme overens med belastning, hastighet og bruksområde. Dette for å kunne gi maksimale egenskaper som jevn slitasje (lang levetid), grep og stabilitet (komfort)*.

* Se YOKOHAMAS anbefalinger for lufttrykk på siste side.

		
KORREKT LUFTTRYKK	FOR LITE LUFTTRYKK	FOR HØYT LUFTTRYKK
Gir riktig anleggsflate mot veibanen og maksimale egenskaper for dekket.	Gir unormal slitasje og stor belastning på dekksidene slik at det generer for høy temperatur og skader dekket. Uregelmessig slitasje på dekkskuldrrene.	Øker muligheten for skade på dekket og gir mer slitasje i midten av dekkmonstret.

Dekktrykk måles når dekkene er kalde og bør sjekkes hver 14. dag og når bilen er på service. Bruk korrekt trykkmåler. Vær ekstra nøye med lavprofildekk da denne dekktypen har mindre fleksibilitet i sideveggene.

YOKOHAMA kan leverer etiketter med korrekt lufttrykk.

8.50bar
Last og Buss dekk


125psi
Last og Buss dekk


REGUMMIERING

Alle nyproduserte YOKOHAMA last/buss dekk er utviklet og konstruert for en enda bedre regummiering. YOKOHAMA tilbyr også en spesiell stammegaranti. Kontakt din YOKOHAMA forhandler for ytterligere informasjon.

MØNSTERSKJÆRING

Dette foretas når det er mellom 2 til 3mm mønster igjen av originalmønsteret. Kontakt YOKOHAMA for å få en manual for dette.

BRUK AV VINTERDEKK

Vinterdekk har normalt en bred slitebane med grove knaster og seipinger for å gi maksimalt feste på snø og isete veier. Vinterdekk anbefales ikke brukt om sommeren (varme) og på dårlige veier. YOKOHAMA anbefaler: montér denne type dekk sent på høsten.

FOR MÅKSIMALE EGENSKAPER OG LEVETID


FAKTORER FOR DEKKSLITASJE

BRENNSTOFFØKONOMI OG MILJØET

Disse tabellene indikerer faktorer som angir dekkslitasje. Brukes disse anbefalte faktorer i overenstemmelse med kjøretøyets egenskaper og gjeldene situasjon, vil resultatet bli optimal drivstoff økonomi og samtidig beskytte miljøet.

LUFTTRYKK


• Km resultat %

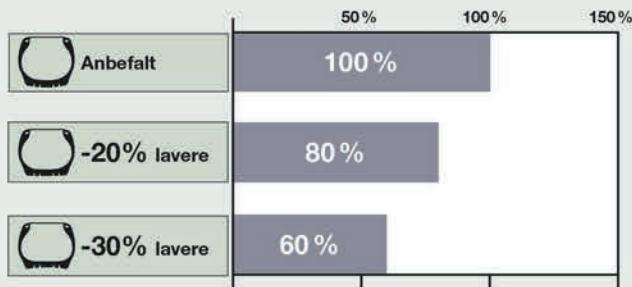

Korrekt lufttrykk er helt avgjørende for dekkenes egenskaper. YOKOHAMA anbefaler kontinuerlig kontroll av lufttrykk med en riktig kalibrert trykkmåler eller TPMS (Tyres pressure monitoring system).

BELASTNING

• Km resultat i %

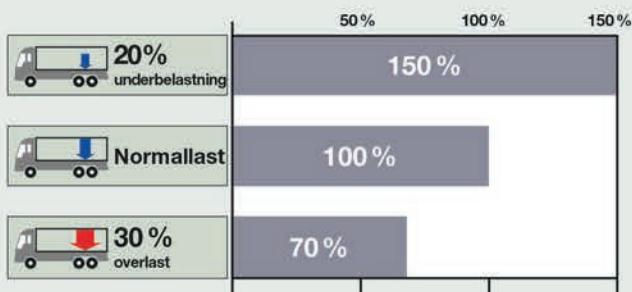

Dekkslitasjen er avhengig av belastning. YOKOHAMA anbefaler at man overholder tillatte akselbelastning.

START OG STOPP AV KJØRETØYET (Nedbremsing)


• Km resultat i %



Bråbremsing og ofte start og stopp gir merslitasje på dekkene. YOKOHAMA anbefaler at man ikke bruker store rattutslag enn nødvendig spesielt ved bykjøring.

ÅRSTIDER/UTETEMPERATURER

• Km resultat i %

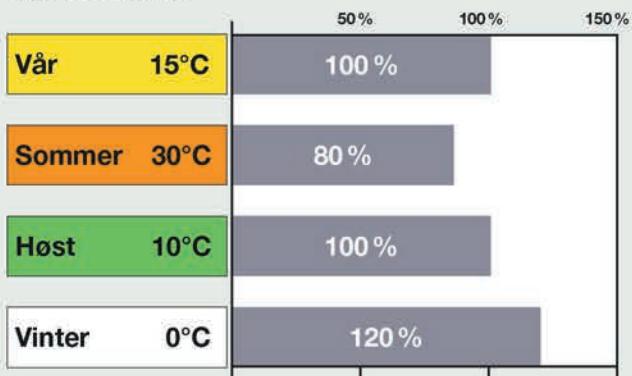

Dekkslitasjen er avhengig av temperaturen. YOKOHAMA anbefaler kontroll av dekkene før vintersesongen.

TILHANGER

• Km resultat i %



Dekkslitasjen på hengere er avhengig av de sidekrefte akslene utsatt for. YOKOHAMA anbefaler å regelmessig rotere dekkene og gjerne bruke regummierte dekk.

LANDBRUK - ALLIANCE STANDARDEKK

Agristar II

Alliance Agri Star II er utrustet med tolags ribber med særegen utforming. Topplaget har en flervinklet profil mens det andre laget har en enkelvinkel-profil. Dette gir høy ytelse og lang levetid - faktisk så mye som 20-30% lengre levetid enn et konvensjonelt traktordekk!

Agri Star II har hastighetsklassifisering D, hvilket tillater kjørehastigheter opp til 65 km/h. I tillegg til å garantere gode kjøreegenskaper lover Alliance at dekket har lang levetid. Her skal det spesielle ribbedesignet spille ytterligere en viktig rolle, ettersom det også bidrar til å sikre god ytelse - selv med et slitt dekk.

Når dekket er ca. 40% utslikt, vil det andre laget av ribben ta over og sørge for fortsatt optimal trekraft. Dekkmønsteret er også designet slik at det beskytter avlingen.

Leveres i 70- og 85-serie.



ALLIANCE
Agristar II

ALLIANCE
Agriflex 372+

ALLIANCE
365

ALLIANCE
360



ALLIANCE
FarmPro 846

ALLIANCE
356

SPEEDWAYS
SR-888

LANDBRUK



ALLIANCE
320VP



ALLIANCE
882



ALLIANCE
350



ALLIANCE
324



ALLIANCE
304



ALLIANCE
357



ALLIANCE
347



ALLIANCE
3-rib/802



ALLIANCE
329



ALLIANCE
570



ALLIANCE
AW



SPEEDWAYS
PK-303 / PK-307



ALLIANCE
381



ALLIANCE
332



ALLIANCE
221

ALLIANCE MULTIUSE 551 + 550 | Slangeløst



NYHET! MultiUse 551

EN SPESIALIST PÅ IS OG SNØ!

- ROBUST FLERBRUKSDEKK FOR TRANSPORT, INDUSTRI OG KOMMUNALE TRAKTORER
- STORT OG EFFEKTIVT FOTAVTRYKK
- PERFEKT TIL SNØBRØYTING!

Alliance MultiUse 551 er spesielt utviklet for traktorer og kjøretøy som beveger seg mye på harde underlag, slik som i byer, på industrifelt etc. Dekket har en sammensatt formulering og et mønster spesielt utviklet for mer kontroll og sikkerhet på is, snø og slaps, men det er ikke bare et vinterdekk - dekket kan med like høy pålitelighet brukes gjennom hele året - på alle slags overflater og i alle årstider!

GREP - KONTROLL - SIKKERHET

Mønsteret sikrer både utmerket grep og trekraft til og med når det brukes ved lave og veldig lave temperaturer. Det pålitelige grepet gir mulighet for forutsigbar håndtering, og øker dermed både vei- og førersikkerhet ved å gi bedre kontroll over kjøretøyet. Samtidig tilbyr 551 høy kjørekjøfert i hastigheter helt opp til 65 km/t.

Mønsteret sørger for lang levetid samt lavt støy- og vibrasjonsnivå. På grunn av den lave rullemotstanden bidrar 551 også markant til drivstoffeffektivitet til kjøretøyet.



ALLIANCE MULTIUSE 550

Radial

MultiUse 550

Alliance MultiUse 550 er som etterfølgeren 551 spesielt utviklet for traktorer og kjøretøy som beveger seg mye på harde underlag, slik som i byer, på industrifelt etc., samt traktorgravere og gravemaskiner.

Blokkmønsteret gir et meget godt grep på både snø og sand, og takket være det retningsbestemte mønsteret, som er delt inn i separate blokker, gir det deg et godt grep også på myke underlag.

Alliance MultiUse 550 et svært slitesterkt dekk som gir mange mil og en god dekkøkonomi!

EGNER SEG MEGET GODT TIL VINTERBRUK!
KAN BÅDE PIGGES OG SEIPES!

BRUKSMRÅDER:



ALLIANCE FLOTATION | Radial + Diagonal

ALLIANCE 590

Alliance 590 er et kraftig radialdekk som er designet spesielt for å dekke behovene for landbruk og bygg. En robust konstruksjon med stålbelte, med et ikke-retningsbestemt design og overlegen kutt- og flisbestandig gummiblanding gjør det mulig å håndtere tunge belastninger og operere både til gårdsbruk så vel som på offroad- og asfaltveier.



ALLIANCE 590

Flotation Radial

ALLIANCE 885

Alliance 885 tilhører den nye generasjonen av radial flotationdekk til hengere. Dekket har høy lasteevne med en god trykkfordeling. De avrundede skuldrenegir mindre skader på avlingen, og den lave rullemotstanden gir drivstoffbesparelser.



ALLIANCE 885

Flotation Radial

ALLIANCE 328

Alliance 328 er et diagonaldekk primært for montering på tilhengere. Dekket har høy bæreevne og lavt lufttrykk, noe som betyr skånsom kjøring på jord og avlinger. Det slitesterke mønsteret gir dekket en lang levetid. Dimensjoner fra 400/60-15.5 til 850/50-30.5 og belastninger fra 2 500 kg til 11 500 kg v/40 km/t.



ALLIANCE 328SB

Flotation Diagonal

ALLIANCE 331

Utviklet til gravemaskiner, kommune- og industritraktorer og traktorer. Dekket har høy ytelse – også på snødekket terreno. Det retningsbestemte designet på knottene gir et godt grep på myke overflater. Gummiblandingen gir dekket en lang levetid og lav rullemotstand, og stålbeltet gir den mest effektive punkteringsbeskyttelsen. Alliance 331 er diagonaldekk med selvrensende trekkmønster til kjøring på både jorder og vei. Det fås i utallige dimensjoner fra 22.5"-30.5". Belastningsindeks fra 2900 kg til 9000 kg v/40 km/t med lavt lufttrykk.



ALLIANCE 331

Flotation Diagonal



SPESIALDEKK



GALAXY HULK L5

Små industrimaskiner



ALLIANCE 317

Små industrimaskiner



ALLIANCE 606

Små industrimaskiner



ALLIANCE 506

Hjulgående gravere



ALLIANCE 528

Hjulgående gravere



GALAXY YARDMASTER

Gaffeltruck



YOKOHAMA Y520

Gaffeltruck



TABELLER

Standard størrelse	85 Profil profiler	Andre	70 Profil	65 Profil	Volumdekk	Ekstra brede	Sprøyte/rad- renserdekk
6.50 R 16		210/80 R 16	260/70 R 16				
7.50 R 16		250/80 R 16	280/70 R 16	320/65 R 16*	11 LR 16		
7.50 R 18		250/80 R 18	280/70 R 18	320/65 R 18*			
10.5 R 18		270/80 R 18		340/65 R 18*			
12.5 R 18		335/80 R 18					8.3 R 24*
7.50 R 20		275/80 R 18*	280/70 R 20	340/65 R 18*			
9.50 R 20		260/80 R 20	300/70 R 20				
10.5 R 20		275/80 R 20					
11.2 R 20	280/85 R 20	335/80 R 18*	320/70 R 20				
12.4 R 20	320/85 R 20	340/75 R 20	360/70 R 20	420/65 R 20	14.9 LR 20		9.5 R 24*
12.5 R 20		335/80 R 20					
14.5 R 20		375/75 R 20	405/70 R 20				
8.3 R 24		335/80 R 18*					
9.5 R 24	250/85 R 24	335/80 R 20*					
11.2 R 24	280/85 R 24	375/75 R 20*	320/70 R 24	420/64 R 20*	14.9 LR 20*		
12.4 R 24	320/85 R 24	425/75 R 20*	360/70 R 24	420/65 R 24			9.5 R 28*
13.6 R 24	340/85 R 24	360/80 R 24	380/70 R 24	440/65 R 24			11.2 R 28*
14.9 R 24	380/85 R 24	400/80 R 24	420/70 R 24	480/65 R 24	17.5 LR 24		230/95 R 32*
16.9 R 24	420/85 R 24		480/70 R 24	540/65 R 24	19.5 LR 24		270/95 R 32*
14.9 R 26					19.5 LR 24*		270/95 R 32*
16.9 R 26			480/70 R 26	540/65 R 26			230/95 R 32*
18.4 R 26			520/70 R 26		580/70 R 26		270/95 R 36*
					19.5 LR 28		230/95 R 40*
23.1 R 26					620/75 R 26		
28.1 R 26					750/75 R 26		
9.5 R 28	250/85 R 28						
11.2 R 28	280/85 R 28		320/70 R 28	440/65 R 24*			230/95 R 32*
12.4 R 28	320/85 R 28		360/70 R 28	480/65 R 24*	17.5 LR 24*		270/95 R 32*
13.6 R 28	340/85 R 28		380/70 R 28	440/65 R 28	19.5 LR 24*		230/95 R 36*
14.9 R 28	380/85 R 28	400/80 R 28	420/70 R 28	480/65 R 28			
16.9 R 28	420/85 R 28	440/80 R 28	480/70 R 28	540/65 R 28	19.5 LR 28		270/95 R 36*
					580/70 R 26*		230/95 R 40*
14.9 R 30	380/85 R 30		420/70 R 30		19.5 LR 28*		180/95 R 40*
16.9 R 30	420/85 R 30		480/70 R 30	540/65 R 30	600/65 R 28*		230/95 R 40*
18.4 R 30	460/85 R 30		520/70 R 30		620/75 R 26*	1000/50 R 25*	210/95 R 44*
23.1 R 30					620/75 R 30		
12.4 R 32	320/85 R 32						230/95 R 36*
24.5 R 32					650/75 R 32		
30.5 R 32				800/65 R 32			
16.9 R 34	420/85 R 34	440/80 R 34	480/70 R 34	540/65 R 34	620/75 R 26*	1000/50 R 25*	230/95 R 44*
18.4 R 34	460/85 R 34	480/80 R 34	520/70 R 34	600/65 R 34	620/75 R 30*		270/95 R 44*
23.1 R 34					620/75 R 34		
12.4 R 36	320/85 R 36						230/95 R 40*
13.6 R 36	340/85 R 36						210/95 R 44*
13.6 R 38	340/85 R 38						230/95 R 44*
14.9 R 38					620/75 R 26*	1000/50 R 25*	270/95 R 44*
16.9 R 38	420/85 R 38		480/70 R 38	540/65 R 38	620/75 R 30*		230/95 R 48*
				600/65 R 34*			
					620/75 R 34*		300/95 R 46*
18.4 R 38	460/85 R 38	480/80 R 38	520/70 R 38	600/65 R 38	650/75 R 32*		270/95 R 48*
				800/65 R 32*			
20.8 R 38	520/85 R 38	540/80 R 38	580/70 R 38	650/65 R 38	680/75 R 32*	1050/50 R 32*	300/95 R 46*
				800/65 R 32*			270/95 R 48*
20.8 R 42	520/85 R 42		580/70 R 42	650/65 R 42	710/75 R 34*		300/95 R 52*
				650/75 R 38*			

SPESIALDEKK



YOKOHAMA Y67

Diagonaldekk



YOKOHAMA Y524

Diagonaldekk



ALLIANCE 306

Diagonaldekk



TRIANGLE TL612

Diagonaldekk



TRIANGLE TL508

Diagonaldekk



YOKOHAMA RB31

Radialdekk



YOKOHAMA RB42

Radialdekk



YOKOHAMA RT31

Radialdekk



YOKOHAMA Y523 ID

Container-truck



YOKOHAMA RB01

Radialdekk mobilkran



YOKOHAMA RS01

Radialdekk mobilkran M+S



TRIANGLE TB586

Radialdekk mobilkran



YOKOHAMA RL45

Radialdekk



YOKOHAMA RT41

Radialdekk



TRIANGLE TL538S

Radialdekk



TRIANGLE TB596

Radialdekk vinter



TRIANGLE TB516

Radialdekk



TRIANGLE TB526S

Radialdekk



TRIANGLE TB598S

Radialdekk



TRIANGLE DIAMONDBACK

Radialdekk



GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. PRISER

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Prisene er eks. mva. og miljøavgift og kan endres med omgående virkning uten forvarsel. Leveringsdagens priser gjelder. Ved tilbud er akseptfristen i henhold til tilbudsdata, eller maks. 1 mnd. fra tilbudsdata dersom frist ikke er angitt.

2. LEVERINGSBETINGELSER

For normalleveranser er prisene å forstå fritt levert kundens utsalgssted, med mindre annet er avtalt. Egenandel frakt på ordre mindre enn kr. 3.000,- netto belastes med kr. 175,-.

Eiendomsretten for varen forblir hos leverandøren inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. Leverandøren har salgspant etter Lov av 8.2.1980 nr. 2 om pant.

3. BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelser gis etter kredittvurdering. Ved for sen betaling belastes renter etter gjeldende rentesats. Ved mislighold av en eller flere av våre fordringer forfaller vårt tilgodehavende straks til betaling. Vi anser dermed vårt kredittforhold som opphört, og fremtidig salg vil skje mot kontant betaling. Ny kreditt kan ikke innvilges før ny vurdering er foretatt. Det regnes som mislighold når inkassovarsel er sendt og betalingsfristen i dette er oversittet.

RING OSS PÅ
415 39 700



4. ANDRE BETINGELSER

Eventuelle rabatter er i henhold til inngått avtale med selger. Hvis ikke slik avtale er inngått gjelder de til enhver tid gjeldende standardrabatter. Heving av kjøpet på grunn av forsinkelser, kan kun gjøres hvis selger har garantert leveringstid og levering finner sted mer enn 14 dager etter dette.

Manko, feilleveranser eller transportskade må meldes umiddelbart til selger etter varemottak. Kunden må selv kontrollere eventuelt avvik i antall kolli og om det er synlige transportskader. Transportskade tas opp med transportør omgående med anmerking på fraktbrev. En skade/feil ved en vare, hvor det er ønskelig med avslag i prisen/eventuell bytting av varen, må meddeles selger skriftlig med henvisning til ordrenummer og dato innen produktet monteres på plass. Vi aksepterer ikke vareaddresser som ikke samsvarer med fakturamottakers egne eller faste utsalgssteder.

Starco Norge AS benytter egeninkasso fra INKA Management AS for inndrivelse av uteslående fordringer.

5. VEDRØRENDE RETUR

Eventuell retur avtales skriftlig på forhånd og merkes med forhandlernavn, adressat, ordrenummer, årsak og dato.

Retur som skyldes varen eller selger, byttes uten omkostninger for kjøper. Bruk alltid vår avtalte transportør.

Retur som ikke skyldes varen eller selger:

- Standard lagervare hos selger:
10% returomkostninger og returfrakt for kjøpers regning
- Ikke lagerførte varer hos selger:
25% returomkostninger og returfrakt for kjøpers regning

Returnerte varer må være i 1.klasses stand, rengjort, feilfrie og i originalemballasje.

6. VEDRØRENDE AVBESTILLINGER

Alle avbestillinger skal omgående foretas av kjøper. For sen avbestilling av ikke lagerførte varer hos selger belastes med min. 25% avbestillingsgebyr med tillegg av frakt og evt. emballasje.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.



1 Starco Norge avd. Nord-Norge

Munarvollveien 1, 8030 Bodø, Pb. 6063, 8031 Bodø

2 Starco Norge avd. Midt-Norge

Østre Rosten 80, 7075 Tiller

3 Starco Norge avd. Vestlandet

Vassmyra 1, 6037 Eidsnes

4 Starco Norge avd. Sør-/Østlandet

Dyrskuevegen 38-40, 2040 Kløfta, Pb. 204, 2041 Kløfta
Breivollveien 27, 0668 Oslo, Pb. 154 Alnabru, 0614 Oslo

Starco Norge AS er i dag en av landets største grossist av dekk, felger og Gulf smøremidler. I sortimentet finnes en rekke verdenskjente merker: Yokohama, Kumho, Nankang, Triangle, Continental, Michelin, Dunlop MC, Alliance, GMP Italia, STW Wheels, Xtreme, AEZ, Dezent, Dotz, Gulf smøremidler m.m.