



Together, we're unstoppable

SMØREMIDLER & KJEMI 2022/2023



SMØREMIDLER 2022/2023

DIN KOMPLETTE SMØREMIDDEL & KJEMI-KATALOG!

INNHOOLD:

Kontaktinfo	3	Industrioljer	32
Motoroljer: person- og varebiler	4	Smørefett	39
Motoroljer: tyngre dieselmotorer	10	Multi Auto Aerosol	42
Traktoroljer	16	Gulf Competition	46
MC-, ATV-, snøskuter- og mopedoljer	18	Frost-, spylervæsker og Adblue	48
Marine- og fritidsbåtøljer	22	Rengjøring og avfetting	51
Gir- og transmisjonsoljer	24	Lysskilt, utstilling, diverse	53
ATF-oljer	28	Flagg, pallettrekk,energydrink, klær	54
Spesialiteter	31	Salgs- og leveringsbetingelser	56

The image shows a pit stop for the McLaren Formula 1 team. The car is orange and black with 'DARK TRACK' and 'A BETTER TOMORROW' branding. Crew members in orange and blue uniforms are working on the car. In the bottom left corner, there are two Starco oil jugs. In the top right, there is a Gulf logo with 'OFFICIAL PARTNER' text. In the bottom right, there is the Starco logo and contact information.

McLaren
FORMULA 1 TEAM

Gulf
OFFICIAL PARTNER

STARCO
SCANDINAVIAN TIRE AND RIM COMPANY

Dyrskueveien 38/40
2040 Klofts
Tlf. +47 63 94 78 00
post@starco.no
www.starco.no

KONTAKTINFO:

RING OSS PÅ
415 39 700



1. Sør-Østlandet HOVEDKONTOR

Bragesveg 15-17
2050 Jessheim

2. Midt-Norge TRONDHEIM

Østre Rosten 80
7075 Tiller

3. Nord-Norge BODØ

Munarvollveien 1
8030 Bodø

4. Vestlandet ÅLESUND

Vassmyra 1
6037 Eidsnes

Kontaktinfo: www.starco.no / Kontakt oss

MOTOROLJE: PERSON/VAREBILER

FULLSYNTEKISKE MOTOROLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF RACING 5W-50 Fullsyntetisk motorolje av høyeste kvalitet utviklet for å motstå høyt trykk og ekstreme temperaturforhold. En blanding av tre forskjellige syntetiske baseoljer som gir maksimal ytelse. API SN.	110925 110907	4L 1L
GULF RACING 10W-60 Fullsyntetisk motorolje av høyeste kvalitet utviklet for å motstå høyt trykk og ekstreme temperaturforhold. En blanding av tre forskjellige syntetiske baseoljer som gir maksimal ytelse. API SN.	112525 112507	4L 1L
GULF FORMULA ULE 5W-30 Fullsyntetisk avansert "mid SAPS" Anbefales for bensin- og dieselmotorer som oppfyller Euro IV-krav og som er utstyrt med partikkelfilter (DPF) for å gi redusert utslipp og lavt drivstofforbruk. Longlife-olje med lavt askeinnhold og den siste "mid SAPS"-teknologi som er tilpasset for treveis-katalysatorer (TWC). ACEA C3, API SN, GM dexos 2™, VW 502 00/505 00/505 01.	122001 122054 122066 122063 122081 122007	1000L 200L 60L 20L 5L 1L
GULF FORMULA CX 5W-30 Fullsyntetisk mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous & Sulphur) motorolje, katalysator- og dieselpartikkelkompatibel for motorer som krever en ACEA C2/C3 olje. Anbefales for lavutslipp Euro 6 motorer og kjøretøy produsert av Mercedes, BMW and PSA. ACEA C2/C3, API SN, SN PLUS, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, BMW Longlife-04, VW 505 00 / 505 01, FIAT 9.55535.S3, GM dexos 2™, Opel-Vauxhall OV0401574.	123001 123054 123066 123063 123081 123025 123007	1000L 200L 60L 20L 5L 4L 1L
GULF FORMULA VFE 0W-20 En ultrahøy ytelse og drivstofføkonomisk syntetisk motorolje formulert med syntetisk baseolje for å gi enestående beskyttelse mot slitasje, avsetninger og slamoppbygging. Anbefalt til bruk i de nyeste VW group biler med krav til en olje med VW 508 00 /509 00. ACEA A1/B1, VW 508 00 / 509 00, Porsche C20.	123254 123207	200L 1L
GULF FORMULA GVX 5W-30 Fullsyntetisk. Utviklet for å møte de høye krav fra Volkswagen/Audi når det gjelder Longlife-intervaller, inklusive Euro 4, 5 og 6 utslippskrav. For bensin- og dieselmotorer med partikkelfilter (DPF) og katalysatorer. ACEA C3, API SP, BMW LL-04, MB Approval 229.51, VW 504.00/507.00, Porsche C30, MB 229.31, MB 229.52	120501 120554 120566 120563 120581 120525 120507	1000L 200L 60L 20L 5L 4L 1L



* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss



MOTOROLJE: PERSON/VAREBILER

FULLSYNTEKISKE MOTOROLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF FORMULA ULE 5W-40 Fullsyntetisk avansert "mid SAPS. Anbefales for bensin- og dieselmotorer som oppfyller Euro IV-krav og som er utstyrt med partikkelfilter (DPF) for å gi redusert utslipp og lavt drivstofforbruk. Longlife-olje med lavt askeinnhold og den siste "mid SAPS"-teknologi som er tilpasset for treveis-katalysatorer (TWC). ACEA C3, API SN, MB Approval 229.51, Volkswagen 505 00, 505 01, Porsche A 40, Ford WSS-M2C-917-A, FIAT 9.55535 GH2, FIAT 9.55535-S2.	122101 122154 122181 122106	1000L* 200L 5L 1L
GULF ULTRASYNTH X 0W-20 Syntetisk og avansert personbils motorolje spesielt utviklet for den mest moderne og høyeffekts flexifuel, CNG, LPG og bensin- og turboladede bensinmotorer i person- og varebiler inkludert SUVer. Spesielt utviklet for motorer med hybridteknologi. Gir utmerket beskyttelse mot slitasje, avleiringer og slamdannelse og beskytter motoren selv når den går på etanolholdig drivstoff opp til E85. Oljen er formulert for å bidra til å forbedre og beholde drivstofføkonomi og beskytte bilens utslippssystem og turboladerkomponenter. Kan benyttes der kravet til motorolje er SAE 0W-20 og 5W-20. API SN (Resource Conserving), FIAT 9.55535-CR1.	122754 122725 122707	200L** 4L 1L
GULF FORMULA LV 0W-20 - NYHET! Fullsyntetisk, avansert og drivstofføkonomisk personbilolje med høy ytelse, formulert fra syntetiske baseoljer og toppmoderne additivteknologi for å gi enestående beskyttelse mot slitasje selv med lav viskositet. Egnert for bruk i bensinmotorer til biler der produsenten anbefaler oljespesifikasjon MB 229.71 og SAE 0W-20. Anbefales for nyeste moderne biler, sportsbiler og luksusbiler som krever oljer med lavere viskositet der ACEA C5-oljer anbefales. ACEA C5, Jaguar Land Rover STJLR.51.5122, MB-godkjenning 229,71. <i>Merk: Denne oljen kan være uegnet for bruk i noen motorer som krever oljer med høy viskositet (se brukerhåndboken / instruksjonsboken).</i>	113025	4L
GULF FORMULA LVX 0W-20 - NYHET! Fullsyntetisk motorolje. Spesielt egnet for bruk i personbil bensinmotorer der produsenten anbefaler en oljespesifikasjon MB 229.71 og BMW LL 17FE + (BMW LL-14FE + bakoverkompatibel). Anbefalt for nyeste moderne biler, sportsbiler og luksusbiler som krever oljer med lavere viskositet der ACEA C5-oljer anbefales. ACEA C6/C5, Ford WSS M2C947-B1, Ford WSS M2C962-A1, Jaguar Land Rover ST JLR 03.5006, Opel-Vauxhall OV0401547, Fiat 9.55535 GSX, Chrysler MS-12145, API SP (Resource Conserving), ILSAC GF-6A, API SN Plus, MB-Approval 229.71, BMW LL-17 FE+. <i>Merk: Denne oljen kan være uegnet for bruk i noen motorer som krever oljer med høy viskositet (se brukerhåndboken / instruksjonsboken).</i>	113207	1L

Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

MOTOROLJE: PERSON/VAREBILER

FULLSYNTEKISKE MOTOROLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF ULTRASYNTH GMX 5W-30		
Avansert, syntetisk og energibesparende motorolje som er spesielt utviklet for de mest moderne bensinmotorer med høy ytelse i personbiler, sportsvognsbiler, varebiler og lette lastebiler. Den gir utmerket beskyttelse mot slitasje, avleiringer og slamoppbygging og beskytter motoren selv om det kjøres på etanolholdige drivstoff opptil E85. Motoroljen oppfylder den høyeste API-kvaliteten som anbefales for de nyeste bensindrevne kjøretøyene, API SN med "Resource Conserving" betegnelse og oppfylder også ytelseskravet til de nyeste GM bensin spesifisering dexos 1™. Oljen er formulert for å bidra til å forbedre og beholde drivstofføkonomi og beskytte kjøretøyets utslippssystem og turbolader. Spesielt beregnet på nordamerikanske, europeiske og japanske høyeffekt bensinmotorer i personbiler, sportsvognsbiler, varebiler og lette lastebiler hvor API SN, API SM, API SL kvalitetsoljer er spesifisert. Egnert til bruk utelukkende i kjøretøy som krever dexos 1™ type oljer. Passer også til personbiler og lette kjøretøyer som kjører på bensin og etanolholdige drivstoff opptil E85. API SN (Resource Conserving), GM dexos 1™ Gen 2, FIAT 9.55535-CR1.	122860 122825	20L 4L
GULF FORMULA FS 5W-30		
Fullsyntetisk. Den siste generasjon av lavfriksjon/lavviskøs motorolje spesielt utviklet for å møte Euro 4 og 5 avgassnormer. Tilpasset Fords bensin- og dieselmotorer. ACEA A1/B1 og ACEA A5/B5, Ford M2C 913-D, Fiat 9.55535-N1.	120901 120954 120963 120981 120907	1000L** 200L 20L 5L 1L
GULF FORMULA GX 5W-40		
Fullsyntetisk avansert "high performance" syntetisk personbilmotorolje for personbiler, SUV og lette varebiler. Spesielt designet for å gi maksimal beskyttelse ved lange skiftintervaller. ACEA A3/B4, API SN, BMW LL-01, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, MB 229.5, VW 502.00/505.00, Fiat 9.55535.Z2.	122201 122254 122225 122207	1000L** 200L 4L 1L
GULF FORMULA PCX 5W-30		
Fullsyntetisk. Spesielt utviklet for Peugeot og Citroën bensin og dieselmotorer som krever "low SAPS"-olje med lav friksjon og lav viskositet. Biler med dieselpartikkelfilter (DPF) og treveiskatalysator TWC, oppfylder de seneste serviceintervaller for bilmodeller som krever ACEA C2. ACEA C2, ACEA A5/B5, API SM/ CF, PSA Peugeot Citroën B71 2290, Fiat 9.55535-S1.	121954 121963 121925 121907	200L 20L 4L 1L
GULF FORMULA PCX 0W-30		
Fullsyntetisk. Spesielt utviklet for Peugeot og Citroën bensin og dieselmotorer som krever "low SAPS"-olje med lav friksjon og lav viskositet. Biler med dieselpartikkelfilter (DPF) og treveiskatalysator TWC, oppfylder de seneste serviceintervaller for bilmodeller som krever ACEA C2. ACEA C2, PSA Peugeot Citroën B71 2312/ B71 2290, Fiat 9.55535 GS1, Fiat 9.55535-DS1.	121601 121654 121625 121607	1000L** 200L** 4L 1L

* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss



MOTOROLJE: PERSON/VAREBILER

FULLSYNTEKISKE MOTOROLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF FORMULA RNX 5W-30 Fullsyntetisk. Spesielt utviklet for å møte de høye krav som blant annet Renault, Nissan og Suzuki krever til høykvalitets "low SAPS"-olje med lav friksjon, lav viskositet og høy HTHS > 3,5. Kan benyttes i biler med partikkelfilter (DPF) og treveiskatalysator (TWC), som krever ACEA C4 /C3 og SAE 5W-30. ACEA C4 /C3, Renault RN 0720, MB 226.51, MB 229.51.	122125 122107	4L 1L
GULF FORMULA CFE 5W-30 Fullsyntetisk katalysatorkompatibel personbilmotorolje formulert på de fineste kvalitets syntetisk baseolje og siste additiv-teknologi som møter "mid SAPS" (sulfat, aske, fosfor, svovel) -krav. Utviklet for alle moderne turboladede bensinmotorer med høy yteevne i personbiler, SUV, lette varebiler og dieselsversjoner med partikkelfilter (DPF). ACEA C2/C3, API SN, MB 229.52/229.51/229.31, PSA Peugeot Citroen B 71 2290, GM dexos 2™, Fiat 9.55535-S3.	122901 122954 122925 122907	1000L 200L 4L 1L
GULF FORMULA LEF 0W-30 Fullsyntetisk mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous & Sulphur) motorolje. Den er rettet mot Ford WSS-M2C950-A og Fiat spesifikasjon 9.55535.GS-1 og 9.55535.DS-1, ACEA C2. Jaguar Land Rover ST JLR.03.5007. <i>Merk: Denne oljen er muligens ikke egnet for eldre kjøretøy og der SAE 0W-30 / ACEA C2-klasse ikke anbefales.</i>	123525 123507	4L 1L
GULF FORMULA EFE 5W-30 Fullsyntetisk. Spesielt utviklet for bensin- og dieselmotorer som krever "low SAPS" (sulfat, aske, fosfor, svovel) -olje med lav friksjon og lav viskositet. Høykvalitets motorolje for motorer med dieselpartikkelfilter (DPF) og treveiskatalysator (TWC). ACEA C1, Ford M2C 934-B.	120454 120425	200L 4L
GULF FORMULA EFE 0W-30 Fullsyntetisk lavfriksjons motorolje. ACEA A5/B5, Volvo VCC 95200377.	120107	1L
GULF FORMULA EFE 5W-20 Syntetisk høy ytelse- drivstofføkonomi- personbils motorolje. Den er formulert fra toppmoderne additivteknologi, spesielt utviklet for den nyeste generasjonen Ford Ecoboost bensinmotorer og for personbiler og varebiler som krever A1 / B1-type oljer. Den gir utmerket beskyttelse mot slitasje, avsetninger og slamoppbygging. Gi lett oppstart selv ved svært lave omgivelsestemperaturer og beskytter motor-komponentene. Anbefales for Ford bensin personbiler som krever Ford M2C 948-B motorolje. Det er også fullt bakoverkompatibelt og anbefalt for alle Ford bensinmotorer som for tiden krever spesifikasjonene Ford WSS-M2C-913-B, Ford WSS-M2C-913-C eller Ford WSS-M2C-925-B. Personbiler og varebiler som krever ACEA A1 / B1 kvalitetsoljer. <i>Merk: Ikke egnet for Ford Ka, Focus ST og Focus RS. ACEA C5, Ford WSS-M2C948-B, Ford WSS-M2C-913-B, Ford WSS-M2C-913-C, Ford WSS-M2C-925-B/C. Jaguar Land Rover ST JLR.03.504, API SN.</i>	120225	4L

Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

MOTOROLJE: PERSON/VAREBILER

FULLSYNTEKISKE MOTOROLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF FORMULA EFE 0W-20		
Syntetisk og avansert høytytende og drivstoffbesparende personbilmotoreolje. Formulert med syntetiske baseoljer og "state-of-the-art" additiv teknologi for å gi enestående beskyttelse mot slitasje, avleiringer og slamdannelse. Den er spesielt designet for bruk i Volvo personbiler med eller uten turbolader hvor Volvo VCC RBS0-2AE spesifikasjon kreves. ACEA C5, Volvo VCC RBS0-2AE, Fiat 9.55535-DSX.	120325 120307	4L 1L
GULF FORMULA G 5W-40		
Fullsyntetisk og universal motorolje spesielt utviklet for optimal beskyttelse ved kaldstart, lengre oljeskiftintervaller, samt bedre drivstofføkonomi. Anbefales til de fleste bensin- og dieselmotorer i personbiler og lettere transportkjøretøyer. ACEA A3/B4, API SN, VW 502.00/505.00, MB Approval 229.3, Porsche Oil Category A40, Renault RN 0700/0710, Fiat 9.55535-M2.	121001 121054 121066 121063 121081 121007	1000L* 200L 60L 20L 5L 1L
GULF FORMULA FE 0W-30		
Fullsyntetisk. Avansert, drivstoffbesparende og fullsyntetisk formulering, spesielt utviklet for å møte de strengeste krav fra VW/Audi for pumpedyse dieselmotorer. VW 503.00/506.00/506.01. <i>Ikke for Audi S3, RS4, TT 225CV.</i>	121263	20L
GULF FORMULA ELITE 5W-40 – NYHET!		
Avansert fullsyntetisk motorolje. Teknologiteamet hos Gulf og McLaren Automotive har jobbet sammen for å utvikle en smørelje som tilbyr den ultimate beskyttelse under de mest krevende forhold. Gulf Formula Elite benytter ThermoShield teknologi som utvikler en sterk smørefilm på alle kritiske motordeler for å forbedre slitasjebeskyttelsen. Gulf Formula Elite bidrar til å opprettholde optimal temperatur og motorytelse ved å hjelpe til med å spre varme og gi bedre avleiringskontroll. Gulf Formula Elite beskytter McLarens høytytelsesmotorer og derfor anbefaler McLaren kun Gulf Formula Elite. ACEA C3, API SP/SN Plus, MB 229.51/229.52, BMW LL-04, Renault RN0700 / 0710, Opel Vauxhall OV401547	830325	4L



* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss



Nettbutikk med gjeldende priser finner du på nettbutikk.starco.no



MOTOROLJE: PERSON/VAREBILER

DELSYNTETISKE OG MINERALSKE MOTOROLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF TEC PLUS 10W-40 Delsyntetisk, høykvalitets motorolje med høy oksydasjonsbestandighet og unik beskyttelse mot viskositetsnedbrytelse, slam og avleiringer. Til personbiler og lette varebiler, bensin og diesel som er litt eldre. ACEA A3/B4, API SN, VW 505.00/505.01, MB 226.5, Fiat 9.55535-D2, MB 229.3, Renault RN0710/0700.	124054 124066 124063 124081 124007	200L 60L 20L 5L 1L
GULF MAX X 5W-30 - NYHET! Høytytelses personbils motorolje spesielt utviklet for høytytelses bensin og turboladede bensin motorer i personbiler, SUV og varebiler. Oljen beskytter svært godt mot slitasje, avleiringer og slam oppbygging og hjelper med å beskytte motoren selv under kjøring med bensin og etanolholdig drivstoff opp til E85. Applikasjoner: Nordamerikanske, europeiske og japanske bensinmotorer med høy ytelse i personbiler, sportsbiler, varebiler og lette lastebiler der kvalitetsoljer API SN, SM eller SL er spesifisert. API SN (Resource Conserving).	116026	4L
GULF MAX - en serie mineralsk motorolje spesielt egnet for bensin- og dieselmotorer i personbiler og lette varebiler, gjerne av eldre årgang. API SL/CF. Erstatte Gulf Max Plus-serien.		
GULF MAX 10W-40 SAE 10W-40	115254 116025 115207	200L** 4L 1L
GULF MAX 15W-40 SAE 15W-40	115763 115725 115707	20L 4L 1L
GULF MAX 20W-50 SAE 20W-50	115925 115907	4L 1L
GULF CLASSIC - en serie mineralsk motorolje spesielt egnet for classic cars. API SF/CF.		
GULF CLASSIC 30 SAE 30, 4x5L/kartong. Selges kun i hele kartonger.	137481	5L
GULF CLASSIC 50 SAE 50, 4x5L/kartong. Selges kun i hele kartonger.	137581	5L
GULF CLASSIC 20W-50 SAE 20W-50, 4x5L/kartong. Selges kun i hele kartonger.	137681	5L
GULF SINGLE G 30 Mineralsk singelgradolje spesielt egnet for eldre bensinmotorer i personbiler, motorsykler, luftkompressorer, stasjonærmotorer, gressklippere etc. hvor singelgradolje er spesifisert. SAE 30, API SF/CD.	139307	1L

Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

MOTOROLJE: TYNGRE DIESELMOTORER

FULLSYNTEKISKE MOTOROLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
<p>GULF SUPERFLEET UNIVERSAL 10W-40</p> <p>Universal "lav SAPS" syntetisk premium heavy duty diesel- og gassmotorolje spesielt utviklet og anbefalt til de siste generasjons kjøretøy som møter Euro VI, V og tidligere utslippsnormer, med eller uten Diesel Partikkel Filter (DPF) og utvidet oljeskiftintervall. Motoroljen er designet med tanke på det brede spekteret av ACEA-spesifikasjoner (E9/E7/E6/E4), API CJ-4 og ulike OEM-krav og anbefales på det sterkeste til en kjøretøyflåte som består av forskjellige merker. Bidrar til å minimere antall oljeprodukter og derved redusere lagerbeholdningen. ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4, Volvo VDS-4, MB 228.51, MB 235.28, MAN M 3477 / M 3575 / M 3271-1, Scania LA (Low Ash), CAT ECF-3, JASO DH-2. Mack EO-O Premium Plus, Renault VI RLD-3, MTU Oil Category 3.1, Deutz DQC IV-10 LA, Voith Class B, DDC DFS93K218, Cummins® Eng. Std. CES 20081.</p>	<p>156401</p> <p>156454</p> <p>156463</p>	<p>1000L**</p> <p>200L</p> <p>20L</p>
<p>GULF SUPERFLEET UNIVERSAL 5W-30</p> <p>Universal "lav SAPS" syntetisk premium heavy duty diesel- og gassmotorolje spesielt utviklet og anbefalt til de siste generasjons kjøretøy som møter Euro VI, V og tidligere utslippsnormer, med eller uten Diesel Partikkel Filter (DPF) og utvidet oljeskiftintervall. Motoroljen er designet med tanke på det brede spekteret av ACEA-spesifikasjoner (ACEA E6/E4/E9/E7), API CJ-4 og ulike OEM-krav og anbefales på det sterkeste til en kjøretøyflåte som består av forskjellige merker. Bidrar til å minimere antall oljeprodukter og derved redusere lagerbeholdningen. ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4, Volvo VDS-4, Scania LDF-4, MB-Approval 228.51, MB 228.31, MAN M 3575/ M 3677/ M 3477/ M 3271-1/ M 3691, CAT ECF-3, Deutz DQC IV-10 LA, DDC 93K218, CES 20081, MTU Oil Category 3.1, Mack EO-O Premium Plus, Renault VI RLD-3.</p>	<p>156301</p> <p>156354</p> <p>156363</p>	<p>1000L**</p> <p>200L</p> <p>20L</p>
<p>GULF SUPERFLEET FE 5W-30</p> <p>Premium fullsyntetisk Low SAPS (Sulfated Ash, Phosphorous & Sulfur) diesel motorolje for drivstofføkonomi. Den er spesielt formulert for å møte klimagass utslippsstandarder. Oljen er formulert med den nyeste tilsetnings teknologi og hydro-cracked baseolje for å gi utmerket ytelse når det gjelder beskyttelse mot oksidasjon, viskositetstap ved nedskjæring, oljeavdampning og forbedrede drivstofføkonomiske fordeler, i tillegg til å gi generell beskyttelse av avanserte etterbehandlingsanordninger med potensial for å tilby utvidede skiftintervaller. Gulf Superfleet FE 5W-30 møter den seneste yteevne krav av: API FA-4 service category og MB 228.61 Daimler. MB 228.61, API FA-4 (Oljen er ikke anbefalt til dieselmotorer hvor motorprodusenten anbefaler annet enn API FA-4), CUMMINS CES 20087, DDC DFS 93K223, API FA-4, MB-Approval 228.61.</p>	<p>152163</p>	<p>20L</p>



* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss



MOTOROLJE: TYNGRE DIESELMOTORER

FULL- OG DELSYNTEKISKE MOTOROLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF SUPERFLEET SYNTH ULE 5W-30		
Fullsyntetisk Ultra High Performance Synthetic (UHPD) diesel motorolje designet eksklusivt for den nye generasjons høytytelses- og lavutslippsmotorer i ulike on-highway applikasjoner. Oljen er formulert med den mest avanserte additiv-teknologi og høyeste kvalitets baseolje med utpreget høy temperatur og viskositets egenskaper, utmerket flyteevne ved lave temperaturer, flyktighetskontroll og drivstoffbesparelser. Den siste "low SAPS" (sulfat, aske, fosfor, svovel) additiv-teknologi brukt i denne oljen opprettholder effektiviteten av de utslippsreducerende systemer som partikkelfilter (DPF), brukt på noen typer kjøretøy for å møte Euro 4, 5 og 6 utslippskrav. Egnet for EGR-motorer med eller uten partikkelfilter og for motorer med SCR NOx reduksjon systemer. ACEA E9/E7/E6, API CJ-4/ SN, MAN M 3677, M 3477, M 3271-1, Volvo VDS-4, CAT ECF-3, MB Approval 228.51, MB Approval 228.31, Deutz DQC IV -10 LA, MTU Oil Category 3.1, Mack EO-O Premium Plus, Renault VI RLD-3 compliance, Cummins CES 20081, DDC 93K218, JASO DH-2. Scania Low Ash.	152454	200L
	152463	20L
GULF SUPERFLEET ULD 10W-40		
Syntetisk Ultra High Performance (UHPD) diesel motorolje utviklet for å yte fremragende beskyttelse av moderne høytytende dieselmotorer "on and off-highway" applikasjoner. Superfleet ULD er formulert ved hjelp av en avansert multifunksjonal additivteknologi for å yte fremragende beskyttelse mot oljefortykking, avleiring og slamoppbygging og korrosjon og tilrettelegger for ekstra lange skiftintervaller (Extra Long Drain). Anbefalt til de fleste Euro 4 og 5 dieselmotorer uten DPF (dieselpartikkel Filter) og Euro 6 Scania motorer. ACEA E7/E4, Scania LDF-3, MB Approval 228.5, Volvo VDS-3, MAN M 3277, Mack EO-N, Deutz DQC III-10, Renault VI RLD-2 Approvals.	151301	1000L**
	151354	200L
	151363	20L
GULF FLEET FORCE SYNTH 10W-40		
Fullsyntetisk High Performance motorolje spesielt utviklet for tyngre kjøretøyer med høyeffekts, turboladede dieselmotorer som brukes under ekstreme forhold og ikke er utstyrt med partikkelfilter. Overgår kravene fra de ledende motorfabrikanter med hensyn til Euro 4, 5 og 6 avgasskrav. For dieselmotorer som brukes under lave temperaturer og lange skiftintervaller. Passende for motorer med EGR ventil. ACEA E7/E4, API CF, MB 228.5, MAN M 3277, MTU Category 3, Cummins CES 20072.	151201	1000L**
	151254	200L
	151263	20L
GULF SUPREME DUTY ULE SERIEN - en heavy duty premium motorolje til bruk i motorer med ultra-lave utslipp som oppfyller de nyeste amerikanske og europeiske utslippsstandardene. Anbefalt for de nyeste høy yteevne/lav utslipps-dieselmotorer utstyrt med DPF- og EGR-systemene, som opererer på kjøring på vei og offroad.		
GULF SUPREME DUTY ULE 10W-30		
ACEA E9, API CK-4, API CJ-4, Volvo VDS-4.5, Mack EOS-4.5, Renault VI RLD-4, CES 20086, DDC 93K222, Ford WSS.M2C171-F1, JASO DH-2, MAN M 3575, MAN M 3775, MTU Type 2.1, CAT ECF-3.	154301	1000L**
	154154	200L**
	154163	20L

Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

MOTOROLJE: TYNGRE DIESELMOTORER

DELSYNTETISKE MOTOROLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF SUPREME DUTY ULE 15W-40 ACEA E9, API CK-4, API CJ-4, Volvo VDS-4.5, JASO DH-2, Mack EOS-4.5; Renault VI RLD-4, CES 20086, DDC 93K222, MAN M 3575, MAN M 3775, CAT ECF-3, MTU Type 2.1, Ford WSS-M2C 171, Deutz DQC III-18 LA, MB 228.31.	154301 154354 154363	1000L** 200L** 20L
GULF SUPERFLEET XLE PLUS 10W-40 Gulf Superfleet XLE Plus 10W-40 er en Extra High Performance semi-synthetic diesel motor olje eksklusivt designet for den siste generasjon, høy ytelse, lav utslipp motorer i flere on-highway applikasjoner. Oljer er formulert med bruk av den mest avanserte tilsetnings teknologiske og høyeste kvalitets baseolje som gir fremragende høytemperatur-viskositets-bevaring, flytbarhet ved lavtemperatur, flyktighetskontroll og drivstofføkonomiforbedring. Den seneste low SAPS (Sulfatert aske, fosfor og Svovel) kjemiske tilsetningspakken i oljen bidrar til å opprettholde effektiviteten i etterrensesystemene som Diesel Partikkel Filter (DPF), som benyttes på enkelte kjøretøy for å møte Euro IV, Euro V og Euro VI avgasskrav. ACEA E9, E7, E6, API CJ-4, Deutz DQC IV-10 LA, MB 228.51, MB 228.31, MAN M 3477, M 3271-1, Volvo VDS-4, MTU Oil Category 3.1, Mack EO-0 Premium Plus, Renault VI RLD-3.	155201 155254 155263	1000L** 200L 20L
GULF SUPERFLEET XLE 10W-40 Delsyntetisk Extra High Performance Diesel Engine Oil (XHPD) Extra Low Emission (XLE) syntetisk motorolje utviklet for ny generasjons dieselmotorer i tyngre kjøretøyer. I oljen finnes den siste "low SAPS"-teknologi som gjør at den møter Euro 4, 5 og 6 utslippskrav, oljen er dessuten spesielt tilpasset EGR motorer med eller uten dieselpartikkelfilter så vel som motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction). ACEA E7, E6, API CI-4, MB Approval 228.51, MAN M 3477, MAN M 3271-1, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N, MTU Oil Category 3.1, Deutz DQC III-05.	153001 153054 153063 153081	1000L** 200L 20L 5L
GULF SUPERFLEET XLD 10W-40 Delsyntetisk Ekstra High Performance Diesel (XHPD) motorolje formulert med high performance baseoljer og avanserte additiver for å sikre utmerket smøring og ekstra lange skiftintervall. Utviklet for de fleste tunge dieselmotorer som møter Euro 4, 5 og 6 utslippskrav. ACEA E7/E4, API CI-4, MB Approval 228.5, Scania LDF-2, Volvo VDS-3, MAN M 3277, DAF Extended Drain, Cummins CES 20077/20078, MTU Oil Category 3, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, Renault VI RXD/RLD-2.	152501 152554 152563	1000L** 200L 20L



* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss



MOTOROLJE: TYNGRE DIESELMOTORER

DELSYNTETISKE OG MINERALSKE MOTOROLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF SUPERFLEET SUPREME 10W-40		
Delsyntetisk SHPD (Super High Performance Diesel) motorolje spesielt utviklet for høy-effekts turboladede dieselmotorer i tyngre kjøretøyer. Utviklet for meget lange oljeskift intervaller og gir optimal beskyttelse mot slitasje, avleiringer, slam og "glattpolering" i sylindervegger. Høy viskositetsstabilitet og optimal beskyttelse mot slitasje sammen med en høy motstand mot oksidasjon. Møter Euro 4 avgasskrav og tilpasset motorer med EGR-ventil uten dieselpartikkelfilter og som ikke krever "low SAPS"-olje. Ikke egnet for bensinmotorer. For "mixed fleet" anbefales 15W-40. Euro 4, 5 og 6 utslippskrav. ACEA E7, API CI-4, MB Approval 228.3, Volvo VDS-3, CAT ECF-1a, MAN M 3275, Renault VI RLD-2, MTU Oil Category 2, Global DHD-1, Cummins CES 20077, 20078, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, API SL.	153501 153554 153563 153581	1000L** 200L 20L 5L
GULF SUPERFLEET SUPREME 15W-40		
Mineralsk SHPD (Super High Performance Diesel) motorolje av høyeste kvalitet. Spesielt utviklet for dieselmotorer i tyngre kjøretøyer, anleggs- og landbruksmaskiner som arbeider under ekstreme forhold. Anbefalt for dieselmotorer med EGR. Unik sammensetning tillater meget lange oljeskiftintervaller. Selv under de mest ekstreme forhold, gir oljen optimal beskyttelse mot slitasjeavleiringer, slam og "glattpolering" i sylindervegger. Høy viskositetsstabilitet og beskyttelse mot slitasje sammen med en høy motstand mot oksidasjon. Euro 4, 5 og 6 utslippskrav. ACEA E7, API CI-4/ SL, CH-4, CG-4, CF-4, Volvo VDS-3, MB Approval 228.3, CAT ECF-1a, Global DHD-1, MAN M 3275, Renault VI RLD-2, MTU Oil Category 2, Cummins CES 20076, 20077, 20078, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, Deutz DQC III.	154001 154054 154066 154063 154081 154025	1000L** 200L 60L** 20L 5L 4L
GULF SUPER DUTY CF - en serie mineralske singlegradoljer som inneholder en nøye balansert sammensetning av utvalgte baseoljer. Effektive antislitasje-additiver beskytter mot slitasje, og oljen har dessuten gode renssegenskaper og høy oksydasjonsbestandighet. Egnet også for luftkompressorer og stasjonærmotorer hvor singlegradolje er spesifisert.		
GULF SUPER DUTY CF 10W		
API CF, Komatsu KES 07 802/803/804. Kan benyttes i hydraulikkanlegg hvor slik type olje er anbefalt.	168163	20L
GULF SUPER DUTY CF 30		
API CF. Kan benyttes i hydraulikkanlegg og transmisjoner hvor slik olje er anbefalt.	168363	20L
GULF SUPER DUTY CF 40 - NYHET!		
API CF. Kan benyttes i hydraulikkanlegg og transmisjoner hvor slik olje er anbefalt.	168454 168463	200L** 20L

Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

MOTOROLJE: TYNGRE DIESELMOTORER

MINERALSKE MOTOROLJERMOTOR-

Beskrivelse

Vare nr.

Emball.

77 LUBRICANTS RAILROAD ENGINE OIL 175 20W-40

Er en høykvalitets, sinkfri og klorfri multigrade motorolje. Den er spesielt designet for å gi utmerket motorrenhold og levelengde på oljefilter i moderne jernbane-diesel-lokomotiv-motorer. Oljen er anbefalt for jernbane diesel lokomotiv motorer som spesifiserer LMOA Generation 5 quality oils og for medium speed to-takts og firetakts jernbanemotorer, inkludert nyere diesel lokomotiv motorer fra GE og EMD of General Motors. Anbefales også til bruk i marine-, off-shore drilling- og stasjonære nødstrøms generatorer der det kreves sinkfrie olje og for Detroit Diesel 149 serie motorer som opererer under krevende forhold samt stasjonære motorer som krever en API CF og CF-2 oljekvalitet. Oljen er basert på en høykvalitets og jomfruelig mineralsk baseolje i kombinasjon med en unik tilsetningspakke for å sikre følgende egenskaper: Eksepsjonell rengjørende og dispergerende som gir utmerket motorrenhet, spesielt i motortoppen. Utmerket bevaring av TBN muliggjør utvidede skiftintervaller. Høy termo-oksidativt. Sinkfri formulering beskytter sølvbelagte lager mot korrosjon. Ikke-klorert tilsetningspakke bidrar til å redusere deponeringskostnader på spillolje. Electro-Motive Diesel (EMD), API CF / CF-2, LMOA Generation 5, GE Generation 4 Long Life, SAE 20W-40.

705197

1000L

705124

20L

GULF DIESELMOTIVE 135 SAE 20W-40

Gulf Dieselmotive 135-serien er høy ytelse, sinkfri og klorfri motorolje. Den er spesialdesignet for å gi utmerket motorrenhold og levelengde på oljefilter i moderne jernbane-diesel-lokomotiv-motorer. Oljen er formulert med en additivpakke godkjent av motorprodusenter og oppfyller kravene til nyere dieselmotorer fra General Electric (GE) og ElectroMotiveDivision (EMD) hos General Motors. Oljen bidrar til redusert oljeforbruk, drivstofføkonomi, lengre oljeskiftintervaller og effektiv smøring og oljestrøm ved lavere temperaturer. Den overstiger ytelseskravene til Locomotive Maintenance Officers Association (LMOA) Generation 5 and API CF/CF-2(LMOA) Generation 5 og API CF / CF-2. Anbefales også til bruk i Marine-, off-shore drilling- og stasjonære nødstrøms generatorer der det kreves sinkfrie olje. LMOA Generation 5, API CF, CF-2, EMD of General Motors, GE Generation 4 Long Life Oils, SAE 20W-40.

188201

1000L



* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss

FELGER 2022



IGMF
EXTRA PREMIUM
PROFESSIONAL ALLOY WHEELS



Angel



Arcan



Astral



Atom



Berghem



Coventry



Dea

IGMF
EXTRA PREMIUM
PROFESSIONAL ALLOY WHEELS



Emotion



Enigma



Fasten



Gunner



Katana



Matisse



Rebel

IGMF
EXTRA PREMIUM
PROFESSIONAL ALLOY WHEELS



Reven



Sparta



Stellar



Swan



Targa



Titan



Wonder

STW
WHEELS



STW 5



STW 10



Cargo



Drive



City



Ice



Rock

DEZENT
LEICHTMETALLRÄDER



KS



TA



TN



TR



TU



TY



TZ

XTRME
EXTRA PREMIUM
PROFESSIONAL ALLOY WHEELS



KV5



RX20



RX6



PX1



SX5



SX6



VN5

AEZ



Aruba



Atlanta



Kaiman



Leipzig



North



Panama



Porto

DOTZ



Interlagos



Kalahari



LimeRock



Misano



Spa



Suzuka



Tanaka

TRAKTOROLJER

MINERALSKE TRAKTOROLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
<p>GULF SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL 10W-30 Mineralsk STOU (Super Tractor Oil Universal). Passer til de fleste motorer og transmisjons/hydraulikksystemer på traktorer og andre landbruksmaskiner inkludert våte, bremses, powershift-transmisjoner, hydrostatiske transmisjoner, power steering-systemer og konvensjonelle gir. API CF-4, CE, CF, SF, API GL-4, Massey Ferguson M 1145, 1144, 1139, John Deere J 27C, Ford M2C 159B, Allison C-4, ZF TE -ML 06B, 07B.</p>	172054 172063	200L 20L
<p>GULF SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL 10W-40 Mineralsk STOU (Super Tractor Oil Universal). Passer til de fleste motorer og transmisjons/hydraulikksystemer på traktorer og andre landbruksmaskiner inkludert våte bremses, powershift-transmisjoner, hydrostatiske transmisjoner, power steering-systemer and konvensjonelle gir. API CF-4, CE, CF, SF, API GL-4, Massey Ferguson M 1145, 1144, Allison C-4, ZF TE -ML 06B, 07B.</p>	173054 173063	200L** 20L
<p>GULF SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL 15W-30 Mineralsk STOU (Super Tractor Oil Universal). Passer til de fleste motorer og transmisjons/hydraulikksystemer på traktorer og andre landbruksmaskiner inkludert våte bremses, powershift-transmisjoner, hydrostatiske transmisjoner, power steering-systemer and konvensjonelle gir. API CF-4, CE, CF, SF, API GL-4, Massey Ferguson M 1145, 1144, 1139, Ford M2C 159B, Allison C-4, ZF TE -ML 06B, 07B.</p>	174063	20L
<p>GULF SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL 15W-40 Mineralsk STOU (Super Tractor Oil Universal). Passer til de fleste motorer og transmisjons/hydraulikksystemer på traktorer og andre landbruksmaskiner inkludert våte bremses, powershift-transmisjoner, hydrostatiske transmisjoner, power steering-systemer and konvensjonelle gir. API CF-4, CE, CF, SF, API GL-4, Massey Ferguson M 1145, 1144, John Deere J 27C, Allison C-4, ZF TE -ML 06B, 07B.</p>	175064 175063	200L** 20L



* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss

For motoroljer til moderne landbruksmaskiner se "MOTOROLJE: TYNGRE DIESELMOTORER" fra side 10.
 For giroljer se "GIR- OG TRANSMISJONSOLJER" side 24-26.
 For hydraulikkoljer se "INDUSTRIOLJER" side 32-34.
 For smørefett se "SMØREFETT" side 39-41.



TRAKTOROLJER

SYNTEKISKE OG MINERALSKE TRAKTOROLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION FLUID 80W		
Mineralsk UTTO (Universal Tractor Transmission Oil). Transmisjon, hydraulikk og våte bremsere på traktorer og andre landbruk/entreprenør maskiner hvor en slik olje er anbefalt. API GL-4, Eaton Vickers 35VQ25; Ford M2C41B, M2C48-B/C, M2C86-B/C, M2C134D, White (Q-1705, 1722, 1766, 1766B, 1802, 1826); Massey Ferguson M1110, 1129A, 1129A, 1127 A/B, M1135, M1141, M1143, M1145; John Deere J 14 A/B/C, J 20C, J 20D, J 21A; Allison C-3, C-4, Sauer Sunstrand/ Danfoss (Hydrostatic trans fluid); Caterpillar TO-2, J.I. Case/ Case International (MS-1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, JIC-143, 144, 145, 185) CNH MAT 3525, MAT 3526; Denison (HF-0, 1, 2), Kubota (UDT Fluid). <i>Må ikke brukes som motorolje!</i>	252054 252063	200L 20L
77 LUBRICANTS UNIVERSAL TRACTOR OIL SYN 80W - NYHET!		
Syntetisk UTTO (Universal Tractor Transmission Oil). For bruk i transmisjoner, hydraulikk og akslinger med våte bremsere på traktorer og andre landbruk/entreprenør maskiner hvor en slik olje er anbefalt. SAE 80W (SAE 10W-30). Møter eller overgår følgende yteevne kriterier: API GL-4 John Deere J20C, J20D ZF TE ML-06B/D/E/F/H/M Volvo WB101 (97303) MF M1145 AGCO CVT ML200 Case MS 1204/6/7/9 Fendt Vario Allison C-4 Valtra G2-08 (XT-60) Valtra G2-10 (XT-60+) Caterpillar TO-2 Claas CVT MAT 3540 (CVT) CNH MAT 3525/3526 NH410B, NH420A Ford M2C134D Ford M2C86A/B New Holland 82948718 Oliver: Type 55/Type 5J Eaton I-280-S I.H.C: B-5 & B-6 Hydran White: Q-1705/1722/1766B White: Q-1802/1826 Eaton M2950S Kubota: UDT fluid Sauer Sundstrand/ Danfoss Denison HF(-0-2) JCMAS HK P-041 DIN 51524-3. <i>Må ikke brukes som motorolje!</i>	700374 700376	1000L 20L



Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

MC-, ATV-, SNØSKUTER- & MOPED

4T OLJER

Beskrivelse

Vare nr.

Emball.

GULF SYNTRAC 4T SUPERBIKE 10W-50

Fullsyntetisk motorolje spesielt utviklet for beskyttelse i moderne høyeffekts 4-takts motorer i motorsykler. Gir den beste beskyttelse for motor, girkasse og våt clutch. API SM, JASO MA2, ACEA A3/B4.

129554 200L**
129525 4L
129507 1L

GULF SYNTRAC 4T 5W-40

Fullsyntetisk motorolje spesielt utviklet for beskyttelse i moderne høyeffekts 4-takts motorer i motorsykler og snøskutere. Gir den beste beskyttelse for motor, girkasse og våt clutch. API SN, JASO MA2.

129654 200L**
129607 1L

GULF SYNTRAC 4T 10W-40

Fullsyntetisk motorolje spesielt utviklet for beskyttelse i moderne høyeffekts 4-takts motorsykkelmotorer. Gir utmerket beskyttelse for motor, girkasse og våt clutch. API SN, JASO MA2.

129754 200L**
129725 4L
129707 1L

GULF POWER TRAC 4T 10W-40

Delsyntetisk motorolje for 4-takts motorsykler. Gir utmerket beskyttelse av motor, girkasse og våt clutch i 4-takts motorsykler. API SL, JASO MA2.

129825 4L
129807 1L

GULF PRIDE 4T 10W-40

Mineralsk motorolje for 4-takts motorsykler. Sterk og stabil smørefilm i motor, girkasse og clutch. API SG, JASO MA.

130554 200L**
130525 4L
130507 1L

GULF PRIDE 4T 15W-50

Mineralsk motorolje for 4-takts motorsykler. Sterk og stabil smørefilm i motor, girkasse og clutch. API SG, JASO MA.

130407 1L

GULF PRIDE 4T 20W-50

Mineralsk motorolje for 4-takts motorsykler. Sterk og stabil smørefilm i motor, girkasse og clutch. Spesielt egnet til Harley Davidson hvor kravet er en mineralsk 20W-50 olje. API SG, JASO MA.

130007 1L



* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss



MC-, ATV-, SNØSKUTER- & MOPED

2T OLJER

Beskrivelse

Vare nr.

Emball.

GULF SYNTRAC 2T

Fullsyntetisk, toppkvalitets 2-taktsolje for både oil injection og pre-mix oljeblanding. Spesielt sammensatt for bruk i høyeffekts luft- og vannavkjølte 2-takts snøskuter-, ATV-, cross-, skutere- og gokart racing-motorer. En meget sterk oljefilm med ypperlig vedheft gir den rette beskyttelse og smøring ved høye temperaturer og ekstrem påkjenning samtidig som den har eksepsjonelt gode lavtemperaturegenskaper. Spesielle additiver minsker eksosrøyk og holder tennplugg og eksosporter rene.

API TC; JASO FD; ISO-L-EGD.

190025

4L

190007

1L

GULF PRIDE 2T PLUS

Delsyntetisk, høykvalitets low smoke motorolje for luftavkjølte 2-taktsmotorer for både oil injection og pre-mix oljeblanding. Gir god beskyttelse i høyeffekts, luftavkjølte 2-taktsmotorer. Gir en ypperlig beskyttelse mot oljefortykning, avleiringer på tennplugg, i forbrenningsrom og eksosporter, samtidig som den reduserer eksosrøyk.

API TC; JASO FD; ISO-L-EGD.

191007

1L



Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

For motoroljer til outboardmotorer, se "MARINE- OG FRITIDSBÅTOLJER" fra side 22.

MC-, ATV-, SNØSKUTER- & MOPED

MULTI AUTO AEROSOL SMØRE MIDLER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF MOTORCYCLE CHAIN LUBE / KJEDES PRAY Høykvalitets syntetisk kjedesmøring. Dette produktet er basert på en kombinasjon av spesielle fettyper og syntetiske polymerer for å fremstille et beskyttende og kraftig smøremiddel. Det beskytter overflaten mot korrosjon. Beregnet for bruk på kjeder, wire, tannhjul mm. EP-egenskapene sikrer kjedet lang levetid. O-ring Safe. 12x500ml/kartong	128330517	500ml
GULF MULTIPURPOSE GREASE / KJEDES PRAY For bruk på alle typer kjeder, inkludert motorsykkle 0-RING, X-RING og Z-RING type. Utmerkede penetreringsegenskaper for alle kjedeforbindelser. Gir et beskyttende og slitesterkt lag mot rust og vann. Høy viskositet sikrer at fett festes til kjeden, selv ved høy hastighet. Lav friksjon og økt vedheft utvider levetiden til kjeder og kjedehjul. Arbeidstemperaturområde: - 30° til 200°C. 360° action - produktet er utstyrt med en spesiell dyse og kuleventil for applikasjon fra ulike vinkler for tilgang til komponenter som er vanskelige å nå. 6x400ml/kartong	128330417	400ml
GULF MULTI-FUNCTIONAL FLUID / UNIVERSALSPRAY En multifunksjonsvæske formulert med gode penetrerende egenskaper for å fjerne rust, løsne og smøre beslag og korroderte metalldele, f.eks. skrueforbindelser, bolter, presisjonsmekanismer og låser. Beskytter mot korrosjon. 360° action - produktet er utstyrt med en spesiell dyse og kuleventil for applikasjon fra ulike vinkler for tilgang til komponenter som er vanskelige å nå. 6x400ml/kartong	121030417	400ml
MULTI AUTO AEROSOL RENGJØRING		
GULF MOTORCYCLE CHAIN CLEANER (KJEDERENS) Kjederens på spray. 12x500ml/kartong.	128230517	500ml
GULF BRAKE & CLUTCH CLEANER / BREMS- OG CLUTCHRENS (DAYBRAKE) Fett-, tjære- og rustløser. Spesielt utviklet for rens av alle typer bremse- og clutchdele. Utmerket for rens av felg før montering av vekt ved avballansering av hjul. Aerosol og 5L. 4x5L/kartong.	GLFGB06	5L
GULF BRAKE & CLUTCH CLEANER / BREMS- OG CLUTCHRENS For rengjøring og avfetting av bremseskiver i tillegg til transmisjon. Fjerner hurtig og effektivt fett, bremsevæske, olje- og smuss avleiringer. Etterlater ingen rester. Trygt - inneholder ikke klorerte løsemidler, silikon eller aceton. 360° action - produktet er utstyrt med en spesiell dyse og kulventil for applikasjon fra ulike vinkler for tilgang til komponenter som er vanskelige å nå. 6x400ml/kartong	128030417	400ml

* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss



MC-, ATV-, SNØSKUTER- & MOPED

BREMSEVÆSKER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF RACING BRAKE FLUID DOT 5.1	640507	1L
Polyglykolbasert bremsevæske spesielt utviklet for racingbruk hvor bremsesystemet utsettes for ekstreme belastninger. FMVSS 116: DOT 5.1 samt DOT 4 og DOT 3. 12x1L/kartong, 12x250ml/kartong	640558	250ml
GULF COMPETITION BRAKE FLUID RF 1000	GCRF1000	0,5L
Extreme "high performance" bremsevæske som er glykolbasert og utviklet for racingbruk på biler og motorsykler. Kokepunkt på 325°C. 24x0,5L/kartong		
KIT-FORSLAG: SUPERBIKE RACE KIT		
GULF SYNTRAC 4T SUPERBIKE 10W-50	129525	4L
GULF SYNTRAC 4T SUPERBIKE 10W-50	129507	1L
GULF COMPETITION BRAKE FLUID RF 1000	GCRF1000	0,5L
GULF MOTORCYCLE CHAIN LUBE (KJEDESPRAY)	128330517	500ml
GULF MOTORCYCLE CHAIN CLEANER (KJEDERENS)	128230517	500ml
GULF MULTIPURPOSE GREASE / KJEDESPRAY	128330417	400ml
GULF MULTI-FUNCTIONAL FLUID / UNIVERSALSPRAY	121030417	400ml
GULF BRAKE & CLUTCH CLEANER / BREMS- OG CLUTCHRENS	128030417	400ml
KIT-FORSLAG: SUPERSTOCK RACE/STREET KIT		
GULF SYNTRAC 4T 10W-40	129725	4L
GULF SYNTRAC 4T 10W-40	129707	1L
GULF RACING BRAKE FLUID DOT 5.1	640507	1L
GULF MOTORCYCLE CHAIN LUBE (KJEDESPRAY)	128330517	500ml
GULF MOTORCYCLE CHAIN CLEANER (KJEDERENS)	128230517	500ml
GULF MULTIPURPOSE GREASE / KJEDESPRAY	128330417	400ml
GULF MULTI-FUNCTIONAL FLUID / UNIVERSALSPRAY	121030417	400ml
GULF BRAKE & CLUTCH CLEANER / BREMS- OG CLUTCHRENS	128030417	400ml



Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

MARINE- OG FRITIDSBÅT

MOTOROLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF SUPERFLEET SUPREME 15W-40		
Mineralsk SHPD (Super High Performance Diesel) motorolje av høyeste kvalitet. Premium Quality Marine Engine Oil til High Speed-motorer. API CI-4/ SL, CH-4, CG-4, CF-4, ACEA E7, Volvo VDS-3, MB Approval 228.3, CAT ECF-1a, Global DHD-1, MAN M 3275, Renault VI RLD-2, MTU Oil Category 2, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20076, 20077, 20078, Deutz DQC III.	154001	1000L
	154054	200L
	154066	60L
	154063	20L
	154081	5L
	154025	4L
GULFMAR DDC 40		
Mineralsk singel grade SAE 40. Utviklet for 2-takts high speed marine dieselmotorer. Spesielt anbefalt til 2-takts Detroit Diesel i marineflåte som går på lavsvoveldiesel. API CF/CF-2, Detroit Diesel Series 149.	187763	20L
GULF PRIDE 4004 (4T)		
Høykvalitets motorolje til vannavkjølte 4-takts utenbords- og innenbordsmotorer. SAE 10W-40. Er anbefalt for og møter kravene til følgende motorprodusenter: Utenbords motorer: Honda®, Mercury®, Yamaha®, Johnson®/Evinrude®, Bombardier/BRP®, Suzuki®, Nissan®, Tohatsu®. Innenbords/Utenbords motorer: Mercruiser®, Volvo Penta®, OMC®, Chrysler® Marine, Crusader®, Marine Power®, Chevrolet®, Ford®. Vannskuter: Honda®, Yamaha®, Bombardier/BRP® (Sea-Doo®), Polaris®. NMMA FC-W®. Registration Number: FB-267706Y.	198254	200L
	198225	4L
	198207	1L
GULF PRIDE 3000 (2T)		
Høykvalitets askefri motorolje til vannavkjølte 2-takts utenbordsmotorer. Utviklet for å imøtekomme krav for 2-takts DFI (Direct Fuel Injection) -motorer som krever bruk av denne type oljekvalitet. Både for pre-mix og "oil injection" i høyeffekts vannavkjølte 2-takts utenbordsmotorer som arbeider under høy belastning. En askefri forbrenning holder stempler, tennplugger, forbrenningsrom og eksosporter fri for avleiringer. Sikrer de beste smøreegenskaper og beskyttelse mot slitasje, avleiringer på stempel og i forbrenningsrom, eksosporter, fastbeking av stempelringer, rust og korrosjon. NMMA TC-W3® Registration Number RL-00400R.	198125	4L
	198107	1L



* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss

GIROLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
-------------	----------	---------

GULF OUTBOARD GEAR OIL 80W-90

Mineralsk girolje for innenbords/utenbords marine applikasjoner. GL-5. Anbefalt for ledende fabrikanter inkludert Evinrude, Johnson, Mariner, Mercury, Suzuki, Honda, Yamaha, Tohatsu, Nissan, API GL-5, US MIL-L-2105D. NB! Det kan være modeller som krever spasioljer (spesielt jet-enheter). Sjekk instruksjonsbok.

239307	1L
239358	250ml tb

GULF GEAR MP 80W-90

Mineralsk girolje. API GL-5, US MIL-L-2105D.

238954	200L
238966	60L
238963	20L
238907	1L

77 LUBRICANTS HYDRAULIC OIL HV 100

Universal mineralsk HVI og høy EP-olje for bruk i kraftige hydrauliske systemer, lette girkasser, lagre og som generell smøring. Ikke egnet for turbinapplikasjon. Brukes bl.a. i Nogva-girkasser i båter. AFNOR NFE 48-603; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Poclair.

700426	20L
--------	-----

SMØREFETT
GULF CROWN MP 2.5

Høykvalitets lithiumfett med liknende bruksområder som undernevnte Gulf Crown USG 2.5, men har et høyere dråpepunkt og har blå farge. Crown MP har høy mekanisk stabilitet og inneholder additiver mot korrosjon og utklasser tradisjonell fett mht. marinebruk og bruk over et bredt temperaturområde. Et høykvalitets lithiumfett med mange bruksområder. NLGI: 2/3. DIN 51502: KP2.5K-20, ISO 6743-9: ISO-L-XBCEB2.5. Blå farge.

500080	18kg spn
500079	400gr ptn

GULF CROWN USG 2.5

Lithiumkalsium-basert smørefett, fremstilt for et bredt spekter marine bruksområder. God vedheft til metallflater og meget motstandsdyktig mot saltvann og korrosjon. Ut konkurrerer tradisjonelle lithium- og kalsium fett med hensyn til motstandsdyktighet mot vann, bruk over et bredt temperaturområde, mekanisk stabilitet og harde slag. Ypperlig for smøring av bl. a. propellhylser, ankervinsj, styringssystemer mm. om bord i båt. Et høykvalitets universalfett for smøring av alt om bord på båt. Temperatur-område fra +20°C til +120°C. Max +130°C over korte perioder. NLGI 2/3. DIN 51502: KP2,5K-20, ISO 6743-9: ISO-L-XBCHB2,5. Lys brun farge.

502679	400gr pt
--------	----------



Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

For andre motoroljer se
"MOTOROLJE: TYNGRE
DIESELMOTORER"
fra side 10.

For hydraulikkoljer se "INDUSTRIOLJER"
side 32-34

For andre giroljer se
"GIR- OG TRANSMISJONSOLJER"
side 24-26

For andre smørefett se "SMØREFETT"
side 39-41

GIR- & TRANSMISJONSOLJER

FULLSYNTEKISKE OLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF SYNGEAR 75W-90		
Fullsyntetisk total drivlinje gir- og differensialolje. API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, MIL-L-2105 D, SAE J 2360, Mack GO-J, ArvinMeritor 076-N, DAF, Eaton, Iveco (hvor enten API GL-5 eller MIL-PRF-2105E aksel smørelje er anbefalt), MAN 342 Typ S1, MAN 341 Typ E3 MAN 341 Typ Z2, MB 235.8, ZF TE-ML-02B, 05B, 07A, 08, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A, Scania STO 1:0 (Girboks), Scania STO 2:0 A FS/ (for axels).	237901	1000L
	237954	200L
	237963	20L
	237907	1L
GULF SYNGEAR 75W-140		
Fullsyntetisk total drivlinje gir- og differensialolje. API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, MIL-L-2105 D, SAE J 2360, Mack GO-J, Scania STO 2:0 A (Scania axle oil requirement that gives high fuel efficiency and extended oil drain interval).	238101	1000L*
	238154	200L**
	238163	20L
GULF SYNGEAR FE 75W-80		
Fullsyntetisk girolje. API GL-4, ZF TE-ML 01L, 02L, 16K, Volvo 97307, DAF, IVECO, Renault, MAN 341 Typ Z4.	238563	20L
	238507	1L

MINERALSKE OLJER

GULF GEAR EP 80W-90		
Mineralsk girolje til et bredt spekter av girkasser og akslinger hvor GL-4 kvaliteten er foreskrevet. API GL-4, US MIL-L-2105.	228954	200L
	228963	20L
	228907	1L
GULF GEAR MP 80W-90		
Mineralsk gir- og differensialolje. API GL-5, US MIL-L-2105D.	238954	200L
	238966	60L
	238963	20L
	238907	1L
GULF GEAR MP 85W-140		
Mineralsk girolje til gir, aksler, differensialer og sluttred. API GL-5, US MIL-L-2105D.	231454	200L**
	231463	20L



* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss



GIR- & TRANSMISJONSOLJER

SYNTEKISKE OG MINERALSKE OLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF GEAR LS 80W-90		
Mineralsk limited slip (LS) differensial olje. API GL-5 / MT-1, US MIL-PRF-2105E, Mack GO-J.	233154	200L
	233166	60L
	233163	20L
	233107	1L
GULF OUTBOARD GEAR OIL 80W-90		
Mineralsk girolje for innenbords/utenbords marine applikasjoner. Anbefalt for ledende fabrikkanter inkludert Evinrude, Johnson, Mariner, Mercury, Suzuki, Honda, Yamaha, Tohatsu, Nissan som anbefaler API GL-5 kvalitet oljer, API GL-5, US MIL-L-2105D. NB! Det kan være modeller som krever spesialoljer (spesielt jet-enheter). Sjekk instruksjonsbok.	239307	1L
	239358	250ml tb
GULF UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION FLUID 80W		
Mineralsk UTTO (Universal Tractor Transmission Oil). Transmisjon, hydraulikk og våte bremsere på traktorer og andre landbruk/entreprenør maskiner hvor en slik olje er anbefalt. API GL-4, Eaton Vickers 35VQ25; Ford M2C41B, M2C48-B/C, M2C86-B/C, M2C134D, White (Q-1705, 1722, 1766, 1766B, 1802, 1826); Massey Ferguson M1110, 1129A, 1129A, 1127 A/B, M1135, M1141, M1143, M1145; John Deere J 14 A/B/C, J 20C, J 20D, J 21A; Allison C-3, C-4, Sauer Sunstrand/ Danfoss (Hydrostatic trans fluid); Caterpillar TO-2, J.I. Case/ Case International (MS-1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, JIC-143, 144, 145, 185) CNH MAT 3525, MAT 3526; Denison (HF-0, 1, 2), Kubota (UDT Fluid). <i>Må ikke brukes som motorolje!</i>	252054	200L
	252063	20L
77 LUBRICANTS UNIVERSAL TRACTOR OIL SYN 80W - NYHET!		
Syntetisk UTTO (Universal Tractor Transmission Oil). For bruk i transmisjoner, hydraulikk og akslinger med våte bremsere på traktorer og andre landbruk/entreprenør maskiner hvor en slik olje er anbefalt. SAE 80W (SAE 10W-30). Møter eller overgår følgende yteevne kriterier: API GL-4 John Deere J20C, J20D ZF TE ML-06B/D/E/F/H/M Volvo WB101 (97303) MF M1145 AGCO CVT ML200 Case MS 1204/6/7/9 Fendt Vario Allison C-4 Valtra G2-08 (XT-60) Valtra G2-10 (XT-60+) Caterpillar TO-2 Claas CVT MAT 3540 (CVT) CNH MAT 3525/3526 NH410B, NH420A Ford M2C134D Ford M2C86A/B New Holland 82948718 Oliver: Type 55/Type 5J Eaton I-280-S I.H.C: B-5 & B-6 Hydran White: Q-1705/1722/1766B White: Q-1802/1826 Eaton M2950S Kubota: UDT fluid Sauer Sundstrand/ Danfoss Denison HF(-0-2) JCMAS HK P-041 DIN 51524-3. <i>Må ikke brukes som motorolje!</i>	700374	1000L
	700376	20L

Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

GIR- & TRANSMISJONSOLJER

DIVERSE OLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF HT FLUID TO-4 SAE 10W		
Gir, transmisjon og hydraulikkolje spesielt utvikler for bruk i Caterpillar, Komatsu, ZF og Allison. For bruk i transmisjoner, gir, våte bremses, konvertere og hydraulikk på marine, anlegg- og landbruksmaskiner hvor en slik olje er foreskrevet. Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, Allison C-4, ZF TE-ML-03C, API CF/CF-2.	251054 251063	200L 20L
GULF HT FLUID TO-4 SAE 30		
Gir, transmisjon og hydraulikkolje spesielt utvikler for bruk i Caterpillar, Komatsu, ZF og Allison. For bruk i transmisjoner, gir, våte bremses, konvertere og hydraulikk på marine, anlegg- og landbruksmaskiner hvor en slik olje er foreskrevet. Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, Allison C-4, ZF TE-ML-03C, API CF/CF-2.	253054 253063	200L 20L
GULF HT FLUID TO-4 SAE 50		
Gir, transmisjon og hydraulikkolje spesielt utvikler for bruk i Caterpillar, Komatsu, ZF og Allison. For bruk i transmisjoner, gir, våte bremses, konvertere og hydraulikk på marine, anlegg- og landbruksmaskiner hvor en slik olje er foreskrevet. Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, API CF/CF-2.	255054 255863	200L** 20L**
GULF CLASSIC GEAR OIL SAE 140 *		
Mineralsk girolje til bruk i girkasser og differensialer i classic cars som krever extreme pressure (EP) smøremiddel og GL-4 spesifisering. <i>Utgått - bruk 261463 Gulf EP Lubricant HD 680 (se Industrioljer)</i>	261463	20L

* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss

McLaren



McLaren only recommends Gulf Formula Elite



*Sustained Peak
Performance* 

Use Gulf Formula Elite in your car
for winning performance



Together, we're unstoppable

www.gulfoilltd.com

FULLSYNTEISK OLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
-------------	----------	---------

GULF MULTI VEHICLE CVT FLUID

Unik høykvalitets transmisjonsolje utviklet for nyeste generasjon CVT (Continuously Variable Transmission) gearkasser av forskjellige fabrikat, som Audi Multitronic og Mercedes Benz Autotronic. Ekstreme kuldeegenskaper, sikrer stabile friksjonsegenskaper, høy oksidasjonsstabilitet og enestående beskyttelse mot skumming som kreves i CVT girkasser. Audi/VW TL 52180; G 052 180, Ford CVT30 /MERCON® C, Honda HMMF, Toyota Toyota TC, Nissan NS-2, Mitsubishi CVTF-J1/SP-III, Hyundai/Kia SP-III, Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1, Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4, GM/Saturn DEX-CVT, Ford CVT23, Mercedes-Benz 236.20, Subaru NS-2/Lineartronic CVTF, Mini Cooper EZL 799.

245507

1L

GULF MULTI-VEHICLE ATF

En fullsyntetisk ATF-olje med ytterst avansert additivteknikk. Meget høy viskositetsindeks som gir de beste egenskaper både ved høy og lav arbeidstemperatur og som gir en myk veksling under alle forhold. Overstiger alle ledende bilprodusenters standarder og er en ATF-væske for de fleste moderne automatgir. Kan brukes hvor GM Dexron III® , Ford MERCON®V, Chrysler ATF +3 / +4 er foreskrevet. Aisin Warner JWS 3309, Allison C-4, Audi G 052 025-A2/ G-052-162-A1, BMW (AE) LT 71141-ZF 5 Speed/7045E (3 Series) ETL-8072B (BMW 5 Series) LA2634, Chrysler ATF+3/ATF+4, Ford FNR5, MERCON®/MERCON®V, MB 236.1/236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10 (NAG-1, MB 5 Speed 1996-2006), MB 236.11 (LT 71141), GM DEXRON®/ DEXRON®II/ II D/DEXRON®III G/H, Honda ATF-Z1, Hyundai SP-II/SP-III, JATCO 3100 PL085 (Idemitsu K17 – Jaguar X Type 2001-2005), JASO 1-A, KIA SP-II/SP-III, Mazda ATF-MIII/ MV, MAN 339 V1, 339 V2, 339 Z1, 339 Z2, Mitsubishi Diamond SP-II/SP-III/Diaqueen ATF J2, Nissan Matic-D/J/K/S N402 (JATCO FWD Daimler in Nissan, Rover 800, VW Polo), Subaru ATF-HP, Toyota T-III/T-IV, Volvo 97340/97341, Voith 55.6335.XX (G607), 55.6336.XX (G1363) VW G 052 025-A2/G-052-162-A1/TL52162, ZF TE-ML 02F/03D/04 D/05L/09/11B/14A/14B,16L,17C.

246054

200L

246066

60L**

246063

20L

246007

1L

GULF MULTI-VEHICLE ATF-LV – NYHET!

Helsyntetisk automatgirkeolje med lav viskositet, eksklusivt designet med avansert multi-vehicle additivteknologi for å betjene et bredt spekter av biler. Den er formulert med syntetisk base og toppmoderne additivteknologi for å gi potensielle fordeler med drivstoffeffektivitet og krevende ytelse i de komplekse kravene fra produsenter av automatgir/kjøretøyer i Europa, Nord-Amerika og Asia, inkludert JASO 1-A ytelsesstandard laget av Japansk bilprodusent forening. Bruksområder: Automatgirkeoljer i nordamerikanske biler og lastebiler som krever væske som oppfyller GM Dexron® VI og MERCON® -LV kvalitetsvæsker, Automatgir produsert av Allison, ZF og andre der slike væsker anbefales, Anbefales som Fit-For-Use for moderne automatgir fra forskjellige OEM-er. Merk: Ikke egnet for bruk i kontinuerlig variabel girkeolje (CVT), girkeolje med dobbel clutch (DCT), Ford Type F / G, Daimler MB 7-trinns (NAG 2), ZF 6-trinns applikasjoner. OEM Spesifikasjoner: Allison C-4, Chrysler ATF+3®, ATF+4®, GM DEXRON®-IID, DEXRON®-III H-SPEC, DEXRON®-VI, Honda ATF-Z1 (Except CVT), Hyundai SP-IV, JASO JASO 1A-02, M 315 Klasse 1 A, Ford MERCON® V, MERCON® -LV, Mitsubishi Diamant SP-II, Diamant SP-III, Nissan Matic D, Matic J, Matic K, Matic S, Toyota Typ T-III, Typ WS, Typ T-IV (JWS 3309), ZF M 1375. Møter følgende spesifikasjoner: GM DEXRON®-VI, Ford MERCON® -LV, ZF M1375, Toyota Typ WS, Nissan Matic S, Hyundai SP-IV, Allison C-4, TES 295, JASO M 315 Klasse 1A X

246563

20L

246507

1L



* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss

**ATF-OLJER****MINERALSKE OLJER**

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF ATF DX III H Den nyeste generasjonen av ATF Dexron DX III® som gir de beste friksjonsegenskaper i moderne automatgirskasser inkl. General Motors og Fords elektroniske automatgirskasser. Gode kuldeegenskaper og høy motstand mot oksydasjon og slitasje. Dexron III®H og Ford MERCON®. Kan brukes hvor General Motors Dexron®, Dexron® IID, Dexron® IIE eller Dexron® III er spesifisert. Volvo 97341, ZF TE-ML 04D, 14A, MAN 339 Typ L1 and MAN 339 Typ Z1.	250454 250466 250463 250425 250407	200L 60L 20L 4L 1L
GULF ATF DX II - NYHET! Er en automatgirolje for automatgir i eldre biler som spesifiserer bruk av DEXRON® II D-kvalitetsvæsker. Baseoljene er av høy kvalitet og de spesielle tilsetningsstoffsyste- met som brukes i denne oljen gir motstand mot oksidasjon, bedre friksjonsegenskaper, god flyt ved lav temperatur, forbedret tetningskompatibilitet og slitasje. Den overgår ytelseskravene i General Motors DEXRON® II D-spesifikasjonen og gir utmerket kjøreopplevelse under en rekke kjøreforhold. Anbefales for alle kjøretøyer fra General Motors som krever DEXRON®-II D-kvalitetsvæsker. Anbefales også for servostyringsenheter, visse manuelle girskasser og hydrauliske systemer der en slik type væsker er nødvendig. General Motors DEXRON® IID, Ford MERCON®, ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 11A, 14A, 17C, Voith 55.6335, MAN 339 Z1 & V1, MAN 339 Z2 & V2, Allison C-4, CAT TO-2, MB 236.1 and MB 236.5.	250263 250225	20L 4L
GULF DCT FLUID Unik høykvalitets, fullsyntetisk, "Longlife" transmisjonsolje utviklet for nyeste generasjon DSG (Direct-Shift-Gearbox) gearkasser. DSG er en automatisk dobbeltclutch girkasse. Gulf DCT Fluid har ekstreme kuldeegenskaper, sikrer stabile friksjonsegenskaper, høy oksydasjonsstabilitet og enestående beskyttelse mot skumming som kreves i DSG girskasser. VW TL 052 182, VW TL 052 529, BMW 8322 2 148 578, BMW 8322 2 148 579, BMW 8322 0 440 214, BMW 8322 2 147 477, Peugeot/Citroen 9734 S2, Ford M2C936A, MB 236.21 (001 989 85 03), MZ320065 Dia-Queen SSTF-1, Porsche Oil No 999.917.080.00, Volvo 1161838, Volvo 1161839.	250007	1L
GULF ATF TYPE F Spesielt utviklet væske for visse automatgirskasser og manuelle girskasser. Den er utviklet med høykvalitets mineralolje og additiver for å overgå kravene i Ford spesifikasjonen M2C33F/G. Dette er automatkasser i Ford-modeller bygget før 1977. TYPE F kan også brukes i Ford servostyringer hvor spesifikasjonen Ford ESW-M2C33-G eller ESW-M2C33-F kreves. <i>Skal ikke brukes hvor Dexron-oljer er spesifisert.</i>	250807	1L
GULF ATF TYPE A Automatgirolje og Power Steering Fluid for automatgirskasser og servostyringer hvor GM Type A SUFFIX A-væske er spesifisert. Dette er en spesiell sammensetning av høykvalitets baseoljer og utvalgte additiver. Den gir en optimal beskyttelse i servostyring. Hindrer svelling av pakninger og beskytter pumpedelene mot slitasje mens den gir den rette friksjonskoeffisient for riktig systemfunksjon.	254163 254107	20L 1L

Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

ATF-OLJER

FULLSYNTEKISKE OLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
<p>77 LUBRICANTS ATF L6S - NYHET!</p> <p>ATF L6S er en høykvalitets fullsyntetisk longlife ATF <u>spesielt designet for alle 6-trinns automatgirkasser</u> utviklet hos ZF hvor det er krav til spesifisering M.1375-4. ATF L6S er basert på en fullsyntetisk baseolje i kombinasjon med en unik additivpakke for å sikre følgende egenskaper: Utmerket termo- og oksidasjonsstabilitet. Utmerket smøring, selv under ekstreme forhold. Veldig høy beskyttelse mot slitasje, korrosjon og skumming. Høy "skjærstabil". Veldig lavt stivnepunkt, kan benyttes under veldig lave temperaturer. Høy viskositets indeks. Overgår: M.1375-4, VW G 055 005, Toyota Type WS, Nissan Matic S, Hyundai SP-IV, Mercon LV, Dexron VI, MB 236.12, BMW P/N 83 22 0 142 516.</p>	700581 700579	20L 1L
<p>77 LUBRICANTS ATF L8S - NYHET!</p> <p>ATF L8S er en syntetisk høykvalitets og heavy-duty ATF olje utelukkende <u>beregnet på ZF 6-trinns og 8-trinns automatgirkasser</u>. Utsatt for ekstrem testing. ATF L8S garanterer maksimal yteevne av automatgirkassen. På samme tid minimeres slitasje på høyt belastede komponenter på grunn av denne spesielt matchende oljen. ATF L8S er basert på en fullsyntetisk baseolje i kombinasjon med en unik additivpakke for å sikrefølgende egenskaper: Utmerket termo- og oksidasjonsstabilitet. Utmerket smøring, selv under ekstreme forhold. Veldig høy beskyttelse mot slitasje, korrosjon og skumming. Høy "skjærstabil". Veldig lavt stivnepunkt, kan benyttes under veldig lave temperaturer. Høy viskositets indeks. Overgår: VW G 060 162, VW G 055 540, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 305 397, BMW 83 22 2 289 720, ATF SP-IV-RR ATF L8S passer også hvor følgende spesifikasjoner er påkrevet: M 1375.4, VW G 055 005, Toyota Type WS, Nissan Matic S, Hyundai SP-IV, Mercon LV, Dexron VI, JWS 3324.</p>	700590 700588	20L 1L



* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss



SPESIALITETER

DIVERSE VÆSKER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF CHF SYNTH Fullsyntetisk hydraulikkvæske for nivåregulering, servostyring og støtdempere. Tåler temperatur opptil 140°C. Høykvalitets baseoljer sikrer et produkt som tåler høy varme og samtidig de beste kuldeegenskaper. DIN 51524 T3, ISO 7308, Ford M2C204-A, VW TL 52 146, PSA S71 2710, Chrysler MS-11655B, ZF TE-ML 02K, MAN M 3289, MB 345.0, BMW 81 22 9 407 758, BMW 82 11 1 468 041, BMW 83 29 0 429 576, Opel B 040 0070, Porsche 000 043 203 33, Volvo 1161529	254507	1L
GULF RACING BRAKE FLUID DOT 5.1 Polyglykolbasert bremsevæske spesielt utviklet for racingbruk hvor bremsesystemet utsettes for ekstreme belastninger. FMVSS 116: DOT 5.1 samt DOT 4 og DOT 3. 12x1L/kartong, 12x250ml/kartong	640507 640558	1L 250ml
GULF BRAKE FLUID DOT 4 Polyglykolbasert bremsevæske utviklet for ABS-bremsesystemer hvor DOT 4-spesifikasjonen er påkrevet. For forbedrede bremseegenskaper, kan den også benyttes i bremse-systemer som krever DOT 3 eller SAE J-1703 bremsevæske. FMVSS 116: DOT 4. 12x1L/kartong, 12x250ml/kartong	640407 640458	1L 250ml



Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.



HYDRAULIKKOLJER

Beskrivelse

Vare nr.

Emball.

ULF HARMONY HVI HYDRAULIC OIL - en serie høykvalitets hydraulikkoljer med høy viskositetsindex og gode kuldeegenskaper. Anbefales for bruk i tungt belastede hydraulikksystem som opererer under ekstreme temperaturer. Overgår kvalitetskrav fra den globale industrien: DIN 51524 Part 3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 (HV) & ISO 11158 HV og majoriteten av de internasjonale OEMs som Poclairn, Hitachi, MAG IAS, LLC, Eaton & Denison.

GULF HARMONY HVI 15 - NYHET!

DIN 51524 Part 3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 (HV), ISO 11158 HV

360363

20L

GULF HARMONY HVI 32

DIN 51524 Part 3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 (HV), ISO 11158 HV, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-, Bosch Rexroth 07 075 for vane, piston & gear pumps, Sauer Danfoss 520L0463.

360601

1000L

360654

200L

360663

20L

GULF HARMONY HVI 46

DIN 51524 Part 3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 (HV), ISO 11158 HV, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-, Bosch Rexroth 07 075 for vane, piston & gear pumps, Sauer Danfoss 520L0463, Hitachi.

360701

1000L

360754

200L

360763

20L

260725

4L

360707

1L

GULF HARMONY HVI 68

DIN 51524 Part 3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 (HV), ISO 11158 HV, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-, Bosch Rexroth 07 075 for vane, piston & gear pumps, Sauer Danfoss 520L0463, Poclairn.

360801

1000L**

360854

200L**

360863

20L

GULF HARMONY ZF 46

Sinkfri hydraulikkolje. Til bruk i hydrauliske systemer som opererer under moderate til krevende forhold i mobil og industriell service, selv i miljøfølsomme applikasjoner, samt i mobile hydraulikk/kraftoverføringssystemer og generell maskinsmøring. Også til bruk i eldre designet hydrauliske pumper som inneholder sølv eller sølvbelagte deler. DIN 51524 Part 2-HLP, AFNOR NFE 48-603 (HM), ISO 11158 HM, Cincinnati Lamb (formerly Cincinnati Machine), Eaton (Vickers) M-2950-S, I-286-S, Denison HF-0, HF-1, HF-2.

355754

200L**

GULF HARMONY BIO SYNTH 46

Biologisk nedbrytbar hydraulikkolje spesielt utviklet for skogsmaskiner og maskiner som opererer i arktiske klimaområder hvor lekkasje kan forurense natur og er formulert med bionedbrytbar syntetisk baseolje og et avansert additiv-system for å møte de strenge krav til moderne hydraulikk systemer som bruker "high pressure high output"-pumper. DIN ISO 15380, VDMA 24568 HEES, Bosch Rexroth RD 90221-1, Svensk Standard SS 15 54 34 approval.

370754

200L**

370763

20L

* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss



HYDRAULIKKOLJER

Beskrivelse

Vare nr.

Emball.

77 LUBRICANTS HYDRALIC OIL HV - en serie høykvalitets hydraulikkoljer med høy viskositetsindex og gode kuldeegenskaper. Anbefales for bruk i tungt belastede hydraulikkssystem som opererer under ekstreme temperaturer. Overgår kvalitetskrav fra den globale industrien: DIN 51524 Part 3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 (HV) & ISO 11158 HV og majoriteten av de internasjonale OEMs som Poclairn, Hitachi, MAG IAS, LLC, Eaton & Denison.

77 LUBRICANTS HYDRAULIC OIL HV 100

Universal mineralsk HVI og høy EP-olje for bruk i kraftige hydrauliske systemer, lette girkasser, lagre og som generell smøring. Ikke egnet for turbinapplikasjon. Brukes blant annet i Nogva-girkasser i båter. AFNOR NFE 48-603; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Poclairn

700426

20L

GULF HARMONY AW HYDRAULIC OIL - en serie high performance hydraulikkoljer med høykvalitets antislitasjeegenskaper. Høykvalitets baseoljer og utvalgte additiver for å få den beste beskyttelse mot oksidasjon, rust og korrosjon sammen med reduksjon av mekanisk slitasje. Også for smøring av lager, spindler, hydrostatiske transmisjoner og maskiner. Overgår kvalitetskrav fra den globale industrien: DIN 51524/2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM & ISO 11158 HM og majoriteten av OEM; Denison Lamb & Eaton (Vickers).

GULF HARMONY AW 22

DIN 51524 Part 2-HLP, ISO 11158 HM, Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S, Fives Cincinnati (MAG IAS, LLC) P-68, Denison HF-0, HF-1, HF-2.

350563

20L*

GULF HARMONY AW 32

DIN 51524 Part 2-HLP, ISO 11158 HM, Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S, Fives Cincinnati (MAG IAS, LLC) P-68, Denison HF-0, HF-1, HF-2.

350601

1000L

350654

200L

350663

20L

Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

INDUSTRIOLJER



HYDRAULIKKOLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF HARMONY AW 46		
DIN 51524 Part 2-HLP, ISO 11158 HM, Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S, Fives Cincinnati (MAG IAS, LLC) P-69, Denison HF-0, HF-1, HF-2.	350701	1000L
	350754	200L
	350766	60L
	350763	20L
GULF HARMONY AW 68		
DIN 51524 Part 2-HLP, ISO 11158 HM, Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S, Fives Cincinnati (MAG IAS, LLC) P-70, Denison HF-0, HF-1, HF-2.	350801	1000L
	350854	200L
	350863	20L
GULF HARMONY AW 100		
DIN 51524 Part 2-HLP, AFNOR NFE 48-603 (HM), ISO 11158 HM.	350954	200L**
	350963	20L

GIROLJER

GULF EP LUBRICANT HD 68, 100, 150 220, 320, 460 OG 680 er en serie mineral-oljebaserte høykvalitets Heavy Duty industrigiroljer med mange bruksområder. Primært lukkede girsystemer som arbeider under høyt trykk og belastning, men kan også benyttes for lukkede girsystemer med tannhjul- eller snekkedrev. Spesiell additivpakke hindrer skumming og beskytter mot slitasje, skumming, rust og oksidasjon. ISO 12925-1 L-CKC, DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-E02, David Brown S1.53.101(E), US Steel 224 (ISO VG 68-680).

GULF EP LUBRICANT HD 68*	260863	20L*
GULF EP LUBRICANT HD 100	260954	200L*
	260963	20L
GULF EP LUBRICANT HD 150*	261054	200L*
	261063	20L*
GULF EP LUBRICANT HD 220	261154	200L
	261163	20L
GULF EP LUBRICANT HD 320	261254	200L**
	261263	20L
GULF EP LUBRICANT HD 460	261363	20L
GULF EP LUBRICANT HD 680	261463	20L

* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss



GIROLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF EP LUBRICANT SY er en serie høykvalitets syntetisk PAO industrigir-olje for harde belastninger og lange serviceintervaller. Høy viskositetsindex sikrer optimal smøring over et stort temperaturområde. Primært lukkede Heavy Duty girsystemer som arbeider under høyt trykk og belastning og "fill for life"-systemer. Spesiell additivpakke hindrer skumming og beskytter mot slitasje, rust og oksidasjon. ISO 12925-1 Type CKD, DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-E02, AISE (US Steel) 224, David Brown S1.53.101(E), Siemens Revision 15 for Flender gear units.		
GULF EP LUBRICANT SY 150	281054	200L
	281063	20L
GULF EP LUBRICANT SY 220	281154	200L**
	281163	20L
GULF EP LUBRICANT SY 460	281363	20L

SAGKJEDEOLJER

GULF CHAIN SAW OIL er en serie er en høykvalitets sagkjedeolje, basert på parafinsk baseolje og inneholder en spesiell klebrig tilsetning for å gi en "ekstrem limstyrke" mot kjedet, minimerer dermed oljetapet og gir utmerkede smøreegenskaper. Oljen er spesielt utviklet for å smøre og beskytte sagkjede og sverd mot unødig slitasje eller setter seg fast.		
GULF CHAIN SAW OIL 68 Sagkjedeolje. ISO VG 68. NB! Ikke egnet til smøring av motorsagens motor!	440801 440863	1000L 20L
GULF CHAIN SAW OIL 100 Sagkjedeolje. ISO VG 100. NB! Ikke egnet til smøring av motorsagens motor!	440901 440963	1000L 20L
GULF CHAIN BAR OIL (SAGKJEDEOLJE) Sagkjedeolje laget av lavaromatisk baseolje samt spesielt utvalgte tilsetninger for å skape unik vedheft og smøreegenskaper. Gulf Chain Bar Oil er spesielt tatt frem for å smøre og beskytte sag-kjede og sverd mot slitasje. Møter ISO 6743-1, kategori L-AC spesifikasjon. Egenskaper og fordeler: Veldig høy vedheftegenskaper, Optimal smøreegenskaper, Har ingen skadelig eller ubehagelig lukt. NB! Gulf Chain Bar Oil er IKKE egnet til smøring av motorsagens motor.	441025 441007	4L 1L



Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

INDUSTRIOLJER



LUFTVERKTØYOLJER

Beskrivelse

Vare nr.

Emball.

GULF MERIT 46 høykvalitets smøreolje for bruk i luftverktøy.

Den kan brukes i tyngre verktøy så vel som lettere luftverktøy. Den forstøver lett i smøreapparater, har en sterk smørefilm og beskytter mot rust, selv i lave temperaturer.

For optimal smøring bør utstyret være fritt for vann og fuktighet. Gardner-Denver, Ingersoll-Rand, Chicago Pneumatics mm.

GULF MERIT 46**

ISO VG 46

460754

200L**

KOMPRESSOROLJER

GULF FIDELITY er en serie av høykvalitets, mineralske kompressoroljer for bruk i stempelkompressorer og enkelte skrue-kompressorer. Gulf Fidelity-oljene er utviklet av høykvalitets parafinske baseoljer og spesielle silikonfrie additiver for å sikre høy motstand mot oksidasjon og lange serviceintervaller. DIN 51506 VDL. ISO 6743-3: 2003 DAA Normal Duty.

GULF FIDELITY 32*

ISO VG 32

470663

20L*

GULF FIDELITY 46

ISO VG 46

470754

200L**

470763

20L

GULF FIDELITY 68**

ISO VG 68

470863

20L**

GULF FIDELITY PA - høykvalitets, syntetisk kompressorolje for bruk i stempelkompressorer og enkelte skrue-kompressorer. Gulf Fidelity PA-oljene er utviklet av PAO baseolje og spesielle silikonfrie additiver for å tåle høye temperaturer og sikre høy motstand mot oksidasjon og lange serviceintervaller. DIN 51506 VDL, ISO 6743-3, ISO-L-DAB and ISO-L-DAJ

GULF FIDELITY PA 46

DIN 51506 VDL, ISO 6743-3, ISO-L-DAB and ISO-L-DAJ. ISO VG 46

480754

200L**

480763

20L**

GULF FIDELITY PA 68

DIN 51506 VDL, ISO 6743-3, ISO-L-DAB and ISO-L-DAJ. ISO VG 48

480863

20L**

* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss



INDUSTRIOLJER

FORM- OG FORSKALINGSOLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF FORM OIL M 10 - universal formolje for forskalingsarbeid i bygg og anleggsvirksomhet. Egned for tre, stål eller plast. Påføres i et tynt lag med lavtrykkssprøyte, eller rull/børste ved små kvanta. Også egned for preservering av former i tre og stål, samt påføres maskiner og redskap for å holde disse rene. Sikrer god slipp mellom stål og betong. Beskytter mot korrosjon.		
GULF FORM OIL M 10 ISO VG 10	900701 900763	1000L 20L
77 LUBRICANTS FORM OIL 10 Universal formolje for forskalingsarbeid i bygg og anleggsvirksomhet som f.eks. ved bygging av hus, bygninger, tunneller og broer. Er basert på høykvalitets raffinerte baseoljer som inneholder ikke-giftige overflateaktive forbindelser og sammen med det blødende vannet fra betongen gir det en lav grensesnittoverflatespenning, noe som gir en jevn overflatebehandling. Formoljen er klar til bruk og bør påføres så tynt som mulig. Formoljen muliggjør enkel fjerning fra formene uten å skade betongen og gir en god rustbeskyttelse av stålformene under normale forhold. Har gode frigjøringssegenskaper og gir ingen farging av betongoverflaten og kan brukes der det er tilpasset begrenset oppvarmet former. Påføres i et tynt lag ved å sprøyte eller rulle/pensle. Søl må fjernes.	700509 700511	1000L 20L

VARMEOVERFØRINGSOLJER

GULF THERM 32

Varmeoverføringsolje beregnet for bruk i lukkede anlegg med indirekte varme og kjølesystem utstyrt med ekspansjonskammer som opererer med temperaturer opp til 315°C. Ved åpne varmeanlegg må ikke oljetemperaturen overstige 180°C. ISO VG 32.	980601 980654	1000L 200L**
---	------------------	-----------------

MELKEMASKINOLJE

GULF MILKING MACHINE OIL 68 – NYHET!

Olje med høy ytelse og er spesielt utviklet for smøring av alle komponenter av i vakuumpumper som brukes i stasjonære eller mobile melkemaskiner. Applikasjoner: Melkemaskin vakuumpumper og hydrauliske systemer som opererer under moderate til krevende forhold ved forskjellige melkhånderings-hydraulikk og utstyr. MERK: Gulf Milking Machine Oil 68 er IKKE egned i matvarer og bør ikke tillates å komme i kontakt med melk, dvs. ingen tilfeldig matkontakt.	252963	20L
---	--------	-----

Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

INDUSTRIOLJER

VARMEOVERFØRINGSOLJER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
<p>77 LUBRICANTS THERM OIL 32</p> <p>Premium kvalitets varmeoverføringsolje beregnet for bruk i lukkede indirekte varmesystem utstyrt med ekspansjonskammer som opererer med temperaturer <u>opp til 315°C</u>. Ved åpne varmeanlegg må ikke oljetemperaturen overstige 180°C.</p> <p>Er basert på høy kvalitets mineral baseolje for å sikre følgende egenskaper: Utmerkede termisk- og oksidasjonsstabilitet. Minimerer dannelse av avleiringer og viskositetsøkning. Forlenget levetid og redusert driftsstans. Eksepsjonell motstand mot krakelering og nedbryting gjør at oljen fungerer godt opp til en maksimal oljetemperatur i tanken på 315°C med minimal forstyrrelse av varmeoverføringsevnen. Høy spesifikk varme og varmeledningsevne for denne oljen gir raskere varmeavledning. Overlegen flyteevne ved lav temperatur sikrer rask sirkulasjon ved oppstart og redusert risiko for lokal overoppheting. Ikke etsende for aluminium, stål, kobber, messing eller bronse.</p>	700505	1000L
<p>77 LUBRICANTS SYNTHETIC HEAT TRANSFER OIL 25</p> <p>Premium kvalitets syntetisk varmeoverføringsolje beregnet for bruk i lukkede indirekte varmesystem utstyrt med ekspansjonskammer som opererer med temperaturer <u>opp til 350°C</u>. Er basert på høy kvalitets syntetisk baseolje for å sikre følgende egenskaper: Utmerkede termisk- og oksidasjonsstabilitet. Minimerer dannelse av avleiringer og viskositetsøkning. Forlenget levetid og redusert driftsstans. Eksepsjonell motstand mot krakelering og nedbryting gjør at oljen fungerer godt opp til en maksimal oljetemperatur i tanken på 350°C med minimal forstyrrelse av varmeoverføringsevnen. Høy spesifikk varme og varmeledningsevne for denne oljen gir raskere varmeavledning. Overlegen flyteevne ved lav temperatur sikrer rask sirkulasjon ved oppstart og redusert risiko for lokal overoppheting. Ikke etsende for aluminium, stål, kobber, messing eller bronse.</p>	705125	1000L
<h3>TURBINOLJER</h3>		
<p>77 LUBRICANTS TURBINE OIL - en serie høy yteevne turbinoljer spesielt designet for bruk i girede og ikke-girede dampturbiner, gassturbiner og kombinert syklus gassturbiner (CCGT) inkludert gassturbiner som arbeider ved høye temperaturer. Oljen har enestående termisk- og oksidasjonsstabilitet, god lastbærende evne, utmerket vannseparbarhet, overlegen rust og korrosjonshemming, lav skumdannelse tendens, gode luftutgivelsesegenskaper og motstand mot kjemisk nedbryting for å gi utmerket beskyttelse av utstyret. Pålitelig drift og forlenget levetid. Anbefalt for kraftproduksjons gassturbiner, kombinerte syklus gassturbiner (CCGT), store kraftige industrielle gassturbiner, kraftproduksjon og industrielle dampturbiner og turbiner med tungt belastede gir og turbokompressorer. Overgår følgende spesifikasjoner: DIN 51515-1 L-TD/DIN 51515-2 L-TG, Siemens TLV 9013 04, BS 489, GEK 32568F/28143A MIL-L-17672 D, CEGB 207001, Brown Boveri HTGD 90117, Alstom HTGD 90 117 V0001 S Solar ES 9-224, US Steel 120, Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil Spec.</p>		
<p>77 LUBRICANTS TURBINE OIL 46 - NYHET!</p>	700550	200L
	704334	20L**
<p>77 LUBRICANTS TURBINE OIL 68 - NYHET!</p>	700548	200L**
	700549	20L**

* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss

**SMØREFETT****DIVERSE SMØREFETT**

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF CROWN MP 2.5 Meget vannbestandig og høymekanisk stabilitet med høy motstandsdyktighet mot vann og korrosjon. Et ypperlig chassisfett og et høykvalitets smørefett for både automotiv og industriell smøring av et bredt spekter foringer, glide- og rullelager. Et høykvalitets universalfett med mange bruksområder. Temperaturområde fra +20°C til +130°C. Max +140°C over korte perioder. NLGI 2/3. DIN 51502: KP2,5K-20, ISO 6743-9: ISO-L-XBCEB2,5. Blå farge.	500080 500079	18kg spn 400gr ptn
GULFLEX EPG 2 (MOLY) Universalt EP "moly" smørefett tilsatt 3% molybdendisulfid for reduksjon av slitasje under ekstreme belastninger. S sammensatt av smøreolje med høy viskositetsindeks og utvalgte additiver. Ypperlig for smøring av forstilling, bærekuler og saktegående lager. Slagfasthet og god vedheft sikrer god beskyttelse av alle typer foringer, glidelager, "splines", torsjonsstagforinger og universalkryss utsatt for ekstrem belastning og slag. Dekker et temperaturområde fra: +30°C - +120°C. NLGI 2. DIN 51502: KPF2K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCIB2. Mørk grå farge.	502080 502079	18kg spn 400gr ptn
GULF BAVEX 2.5 Et kraftig lithium smørefett som inneholder utvalgte EP additiver samt polymerer for å gi økt vedheft og for å hindre bortspyling av vann. Enestående egenskaper ved belastning og beskytter mot korrosjon. Er mekanisk stabilt. Spesielt fremstilt for smøring under vanskelige forhold med høy belastning, høy arbeidstemperatur, uregelmessige sjokkbelastninger, våte og skitne miljøer. Også egnet som standard fett om bord i skip. Temperaturområde fra: +25°C - +130°C. Kort periode max 150°C. NLGI 2/3. DIN 51502: KP2,5K-20, ISO 6743-9: ISO-L-XBCEB2,5. Brun farge.	509079	400gr ptn
GULF CROWN USG 2.5 Lithiumkalsium-basert smørefett, fremstilt for et bredt spekter bruksområder. God vedheft til metallflater og meget motstandsdyktig mot saltvann og korrosjon. Utkonkurrerer tradisjonelle lithium- og kalsium fett med hensyn til motstandsdyktighet mot vann, bruk over et bredt temperaturområde, mekanisk stabilitet og harde slag. Ypperlig for smøring av bl. a. propellhylser, ankervinsj, styringssystemer mm. om bord i båt. Et høykvalitets universalfett for smøring av alt om bord på båt. Temperaturområde fra +20°C til +120°C. Max +130°C over korte perioder. NLGI 2/3. DIN 51502: KP2,5K-20, ISO 6743-9: ISO-L-XBCHB2,5. Lys brun farge.	502617 502664 502680 502679	180kg 50kg spn** 18KG SPN** 400gr ptn
GULF CROWN EP - en serie med Extreme Pressure, lithium-basert smørefett utviklet av mineralolje og inneholder antioksidanter, korrosjonsinhibitorer og EP/AW additiver: GULF CROWN EP 1 God mekanisk stabilitet for bruk under hard belastning og mye fuktighet. Utviklet for både automotiv og industriell smøring av et bredt spekter foringer, glide- og rullelager. Temperaturområde fra +30°C til +120. Max +130°C over korte perioder. NLGI 1. DIN 51502: KP1K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCFB1. Lys brun farge.	500792	18kg spn

Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

SMØREFETT



DIVERSE SMØREFETT

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
<p>GULF CROWN EP 00</p> <p>Høykvalitets smørefett for sentralsmøreanlegg på lastebiler, busser, anleggsmaskiner og annet som krever et halvflytende smørefett. Fettet har en ypperlig pumpbarhet selv gjennom lang smøringsvei med trang diameter. Er også egnet for lukkede industri-girkasser. Temperaturområde fra $\pm 30^{\circ}\text{C}$ til $+100^{\circ}\text{C}$. NLGI 00. DIN 51502: KP00K-30, ISO 6743-9: ISOL-XCCHB00. Lys brun farge.</p>	500880	18kg spn
<p>GULF CROWN EP 0</p> <p>Høykvalitets smørefett for sentralsmøreanlegg på lastebiler, busser, anleggsmaskiner og annet som krever et semiflytende smørefett. Fettet har en ypperlig pumpbarhet selv gjennom lang smøringsvei med trang diameter. Er også egnet for girkasser. Temperaturområde fra $\pm 30^{\circ}\text{C}$ til $+120$. Max $+130^{\circ}\text{C}$ over korte perioder. NLGI 0. DIN 51502: KP0K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCFB0. Lys brun farge.</p>	500980	18kg spn
<p>GULF CROWN EP 2</p> <p>God mekanisk stabilitet for bruk under hard belastning og mye fuktighet. Utviklet for både automotiv og industriell smøring av et bredt spekter foringer, glide- og rullelager. Temperaturområde fra $\pm 30^{\circ}\text{C}$ til $+130^{\circ}\text{C}$. Max $+150^{\circ}\text{C}$ over korte perioder. Ved høyere temperaturer anbefales Gulf Crown LC 2. NLGI 2. DIN 51502: KP2K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCFB2. Lys brun farge.</p>	501064 501080 501079	50kg spn** 18kg spn 400gr ptn
<p>GULF CROWN LC 2</p> <p>Høytemperatur, lithiumkompleks universalfett for bil og industri. Inneholder antioksidanter, korrosjonsinhibitorer og EP/AW-additiver. Et høykvalitets smørefett med høy mekanisk stabilitet for mange bruksområder. Hovedsakelig tatt fram for hjullagersmøring på personbiler, lastebiler og busser. Ypperlig også for forstilling, mellomakselkryss og chassis. For et kontinuerlig temperaturområde fra $\pm 30^{\circ}\text{C}$ til $+140^{\circ}\text{C}$. Tilfredsstiller Volvo standard "Smørefett 97720". Temperaturområde fra $\pm 30^{\circ}\text{C}$ til $+140^{\circ}\text{C}$. Max $+220^{\circ}\text{C}$ over korte perioder. NLGI 2. DIN 51502: KP2N-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCDIB2. Lys gul farge.</p>	502317 502380 502379	180kg** 18kg spn 400gr ptn



* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss

YOKOHAMA YOKOHAMA

Nothing Compromised

ADVAN

Sport **V107**



Yokohama bildekk
distribueres av Starco Norge AS
WWW.STARCO.NO

STARCO 
SCANDINAVIAN TIRE AND RIM COMPANY

MULTI AUTO AEROSOL

SMØRE MIDLER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
<p>GULF MOTORCYCLE CHAIN LUBE (KJEDESPRAY)</p> <p>Høykvalitets syntetisk kjedesmøring. Dette produktet er basert på en kombinasjon av spesielle fettyper og syntetiske polymerer for å fremstille et beskyttende og kraftig smøremiddel. Det beskytter overflaten mot korrosjon. Beregnet for bruk på kjeder, wire, tannhjul mm. EP-egenskapene sikrer kjedet lang levetid. O-ring Safe. 12x500ml/kartong</p>	128330517	500ml
<p>GULF MULTI-FUNCTIONAL FLUID / UNIVERSALSPRAY</p> <p>En multifunksjonsvæske formulert med gode penetrerende egenskaper for å fjerne rust, løsne og smøre beslag og korroderte metalleder, f.eks. skrueforbindelser, bolter, presisjonsmekanismer og låser. Beskytter mot korrosjon. 360° action - produktet er utstyrt med en spesiell dyse og kuleventil for applikasjon fra ulike vinkler for tilgang til komponenter som er vanskelige å nå. 6x400ml/kartong</p>	121030417	400ml
<p>GULF COPPER LUBRICANT / KOBBERSPRAY</p> <p>Multi-funksjons-monterings-pasta designet for smøring av metallkomponenter under ekstremt høye temperaturer. Gir langvarig beskyttelse mot korrosjon og slitasje. Gjør det enklere å demontere de smurte komponentene. Passer til smøring av skruer, muttere, gjengede ledd, tennplugg og andre overflater som krever beskyttelse. Må ikke brukes på aluminium. Arbeidstemperaturområde: - 30° til 1000°C. 360° action - produktet er utstyrt med en spesiell dyse og kuleventil for applikasjon fra ulike vinkler for tilgang til komponenter som er vanskelige å nå. 6x400ml/kartong</p>	128530417	400ml
<p>GULF MULTIPURPOSE GREASE / KJEDESPRAY</p> <p>For bruk på alle typer kjeder, inkludert motorsykkle O-RING, X-RING og Z-RING type. Utmerkede penetreringsegenskaper for alle kjedeforbindelser. Gir et beskyttende og slitesterkt lag mot rust og vann. Høy viskositet sikrer at fett festes til kjeden, selv ved høy hastighet. Lav friksjon og økt vedheft utvider levetiden til kjeder og kjedehjul. Arbeidstemperaturområde: - 30° til 200°C. 360° action - produktet er utstyrt med en spesiell dyse og kuleventil for applikasjon fra ulike vinkler for tilgang til komponenter som er vanskelige å nå. 6x400ml/kartong</p>	128330417	400ml



* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss



MULTI AUTO AEROSOL

SMØREMIDLER

Beskrivelse

Vare nr.

Emball.

GULF PTFE DRY LUBRICANT / TEFLONSPRAY

Multifunksjonelt Teflon-fett med gode smøre- og konserveringsegenskaper. Utviklet for kjeder, hengsler, ledd, lagre, splittpinner, spindler og glideflater. Høy vedheft og gode lavfriksjons-egenskaper beskytter de behandlede delene mot væske, støv og korrosjon. Arbeidstemperaturområde: - 30° til 200°C. 360° action - produktet er utstyrt med en spesiell dyse og kuleventil for applikasjon fra ulike vinkler for tilgang til komponenter som er vanskelige å nå. 6x400ml/kartong

128430417

400ml

GULF SUPER MOLYBDENUM DISULFIDE LUBRICANT / MOLYSPRAY

Fjerner effektivt rust og bevarer metallelementer. Oppløser tjære, fett og annen mekanisk forurensning. Smører og reduserer friksjon ved å trenge inn i dyp og bidrar til å forhindre rust og korrosjon. Forenkler demontering - løsner fastlåst og korrodert mekaniske komponenter. Trygg å bruke på plast- og metalleder. 360° action - produktet er utstyrt med en spesiell dyse og kuleventil for applikasjon fra ulike vinkler for tilgang til komponenter som er vanskelige å nå. 6x400ml/kartong

121130417

400ml

RENGJØRING

GULF MOTORCYCLE CHAIN CLEANER (KJEDERENS)

Kjederens på spray. 12x500ml/kartong

128230517

500ml



Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

MULTI AUTO AEROSOL

RENGJØRING

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
<p>GULF BRAKE & CLUTCH CLEANER / BREMS- OG CLUTCHRENS (DAYBRAKE) Fett-, tjære- og rustløser. Spesielt utviklet for rens av alle typer bremse- og clutchdeler. Utmerket for rens av felg før montering av vektor ved avballansering av hjul. 4x5L/kartong</p>	GLFGB06	5L
<p>GULF BRAKE & CLUTCH CLEANER / BREMS- OG CLUTCHRENS For rengjøring og avfetting av bremsekiver i tillegg til transmisjon. Fjerner hurtig og effektivt fett, bremsevæske, olje- og smuss avleiringer. Etterlater ingen rester. Trygt - inneholder ikke klorerte løsemidler, silikon eller aceton. 360° action - produktet er utstyrt med en spesiell dyse og kulventil for applikasjon fra ulike vinkler for tilgang til komponenter som er vanskelige å nå. 12x400ml/kartong</p>	128030417	400ml

BILPLEIE

<p>GULF TYRE BLACK / DEKKGLANS En avansert skummende dekkrens som faktisk renser dekkene uten å måtte børste eller skylle. Spray på dekkene og la stå i 5-10 minutter mens det aktive skummet tar seg av smuss og skitt og gummi ser så god ut som ny. 6x400ml/kartong</p>	GLFGA04	400ml
<p>GULF SPRAY AND SHINE / SPRAYVOKS Svært effektiv spray voks for alle typer og farger av kjøretøy lakk, både metalliske og tradisjonell bil-lakk. Inneholder naturlig Carnauba og bivoks, noe som gir en uanstrengt, stabil og skinnende overflate. Beskytter lakken mot virkningene av ugunstige værforhold. Reduserer vedheft av støv og smuss med rask og enkel påføring. 360° action - produktet er utstyrt med en spesiell dyse og kuleventil for applikasjon fra ulike vinkler for tilgang til komponenter som er vanskelige å nå. 6x400ml/kartong</p>	129030417	400ml



* Utgående beholdning


** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss



Dunlop MC-dekk
distribueres av Starco Norge AS
WWW.STARCO.NO

ROADSMART IV

THE ROAD
IS YOURS.
JUST RIDE.

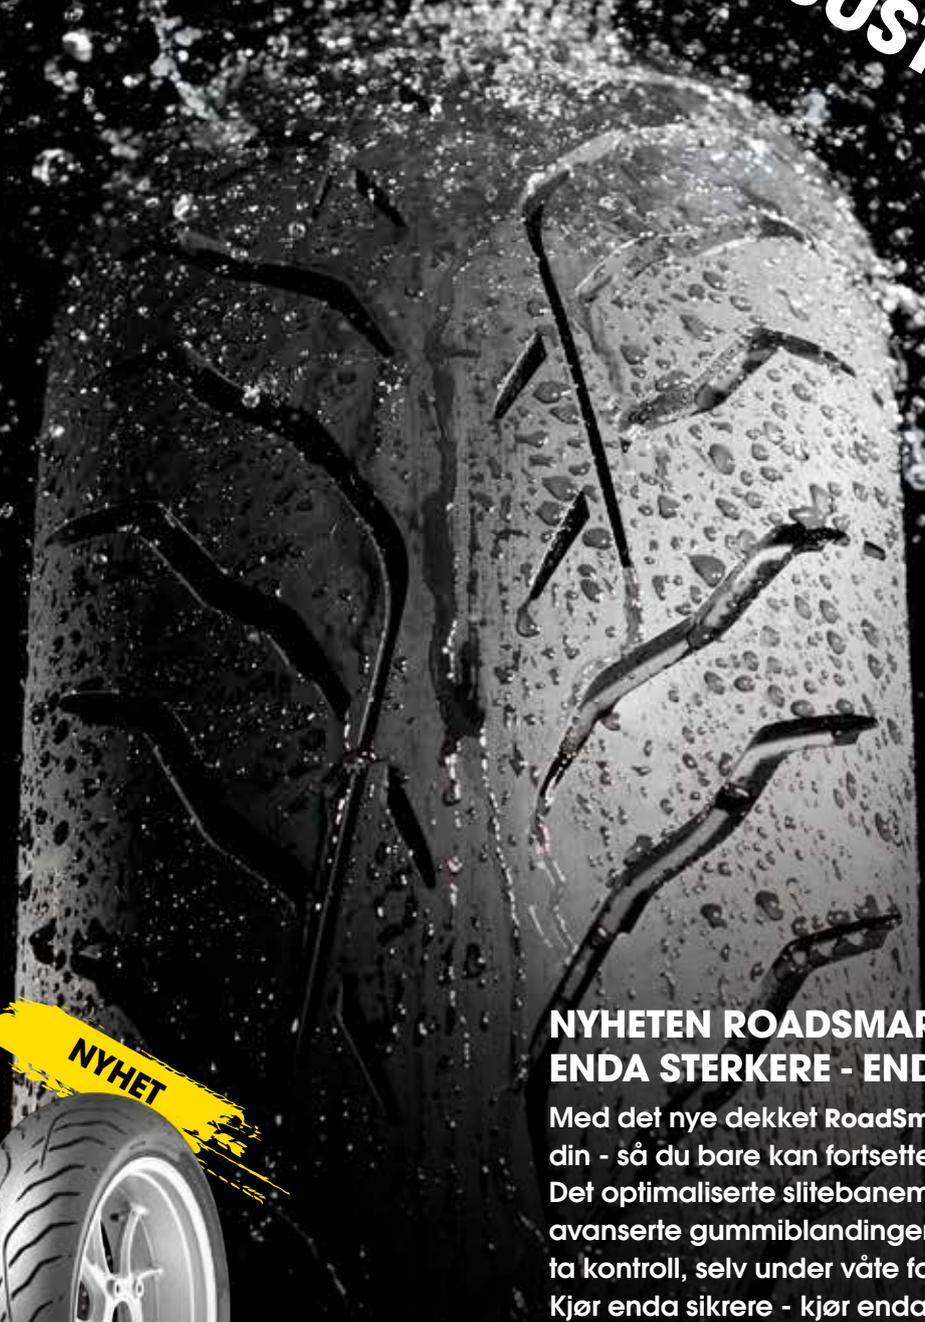

NYHET

**NYHETEN ROADSMART IV.
ENDA STERKERE - ENDA LENGRE.**

Med det nye dekket RoadSmart IV er veien din - så du bare kan fortsette å kjøre og kjøre. Det optimaliserte slitebanemønsteret og den avanserte gummiblandingen hjelper deg med å ta kontroll, selv under våte forhold. Kjør enda sikrere - kjør enda lengre. God tur.



dunlop.eu

Følg oss... /DunlopMCNorge @dunlop_mc_norway

GULF COMPETITION

COMPETITION MOTOROLJER

Beskrivelse

GULF COMPETITION MOTOROLJER er basert på ekstremt rene syntetiske baseoljer av en spesiell estertype som er valgt ut for den termiske og mekaniske stabiliteten som kreves for de mest krevende kjøreforhold. I tillegg til valget av baseoljer gir den unike sammensetning med avanserte friksjonsmodifiserte additiver en høy beskyttelse av motor og i tillegg minimeres alt energitap for å overvinne friksjon. Overgår spesifikasjonene for ACEA A3/B4 og API SL/CF.

GULF COMPETITION 10W-60

Unik racingolje for lengre race (endurance) som 1000 km, 12- eller 24-timersløp. For motorer med krav til høy viskositet og hvor det blir høye temperaturer, samt mye brenselinnblanding i oljen. 4x5L/kartong, 10x1L/kartong

Vare nr.

Emball.

GC10W6005

5L

GC10W6001

1L

COMPETITION GIROLJER

GULF COMPETITION GEAR OILS - gir- og transmisjonsoljer utviklet for bruk i racing og rally. Den spesielle syntetiske formuleringen overgår API GL-4 og GL-5.

GULF COMPETITION GEAR OIL LS 75W-140

En "heavy duty" differentialolje med antislitasje og EP-additiver som er utviklet for spesielt harde forhold i race og rally. Spesielle friksjonsadditiver for bruk i "limited slip"-differentialer. Motvirker energitap i 4-hjulsdrivne rallybiler. Denne oljen er ikke egnet i synkroniserte girkasser. 10x1L/kartong

GCLS75W140

1L

GULF COMPETITION GEAR OIL LS 75W-90

En ekstremt robust differentialolje med antislitasje og EP-additiver som er utviklet for spesielt harde forhold i race og rally. Spesielle friksjonsadditiver for bruk i "limited slip"-differentialer. Motvirker energitap i 4-hjulsdrivne rallybiler. Denne oljen er ikke egnet i synkroniserte girkasser. 10x1L/kartong

GCLS75W90

1L



* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss



GULF COMPETITION

COMPETITION BREMSEVÆSKER

Beskrivelse

GULF COMPETITION BRAKE FLUID - RF1000 er en ekstreme "high performance" bremsevæske som er glykolbasert og utviklet for racingbruk på biler og motorsykler. Produktet overgår krav fra US Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 116 DOT 4, har ekstremt høy kokepunkt over 300°C – blandt de høyeste som finnes på markedet for glykolbaserte bremsevæsker. Dette skiller den fra vanlige høyeffektive bremsevæsker og kan brukes selv om bremseskivene blir så varme at de gløder. Disse høye temperaturer overstiger standard bremsevæskers kokepunkt (vanligvis 230-260°C) og som begynner fordampning og gir en dårligere bremseeffekt. Gulf Competition bremsevæsker har et "typical equilibrium reflex boiling points" (ERBPs) kokepunkt på 325°C.

GULF COMPETITION BRAKE FLUID RF 1000


Kokepunkt på 325°C. 24x0,5L/kartong

Vare nr.

GCRF1000

Emball.

0,5L

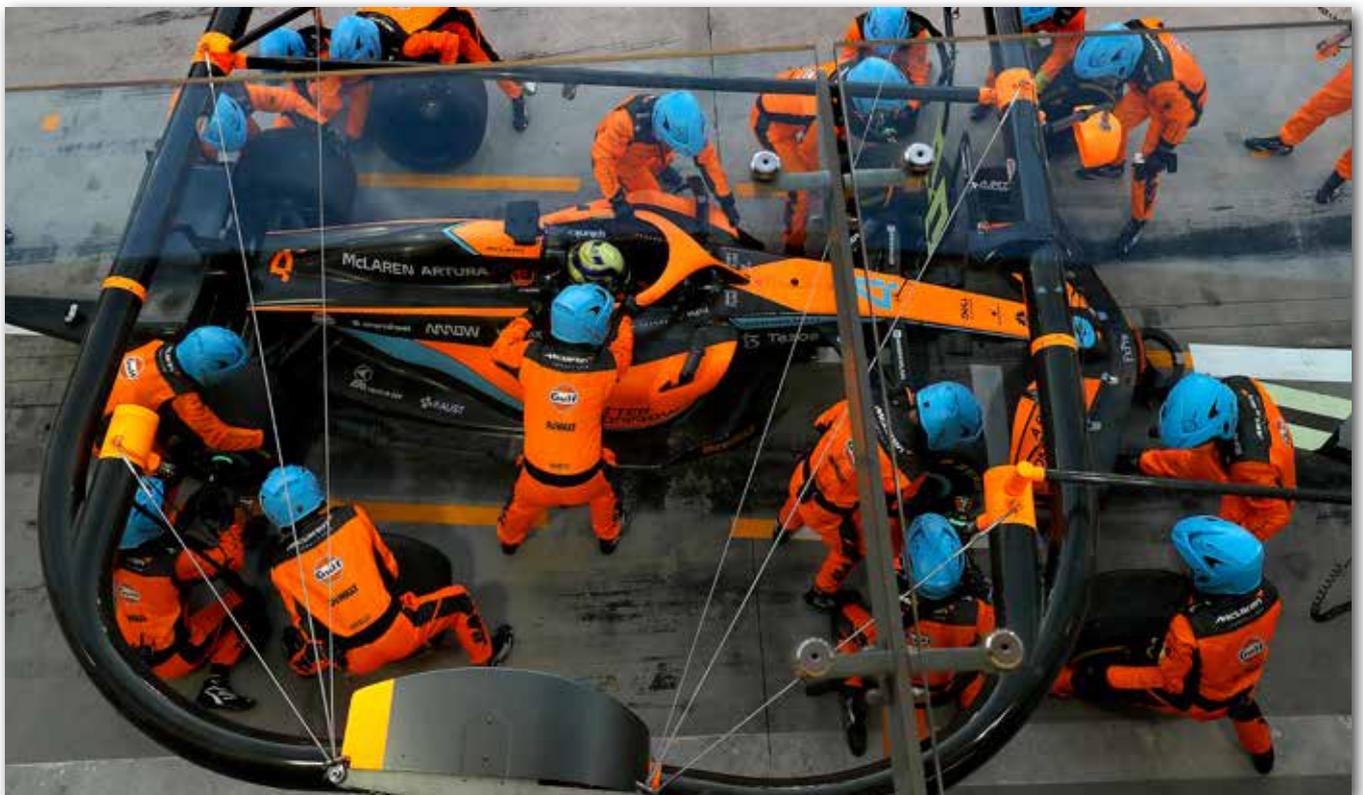

Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

ADBLUE, FROST- OG SPYLERVÆSKER

ADBLUE

Beskrivelse

ADBLUE

NB! Selges kun sammen med Gulf smøremidler på samme ordre og minimum ordre på kr 7.500,- netto.

Vare nr.

Emball.

101000	1000L
100200	200L
100010	10L

FROST & SPYLERVÆSKER

SPYLERVÆSKE KONSENTRERT

Løser effektivt skitt, veisalt og trafikkfilm på vindusruten og lyskastere. Den gir også effektivt frostbeskyttelse ned til -65°C. Produktet er skånsomt mot lakk og vindusviskere, lister og andre deler på bilen. Blandingsforhold: Spylervæske konsentrert blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse: 1:1 Spylervæske = -30°C, 1:2 Spylervæske = -15°C, 1:3 Spylervæske = -10°C. 3x4L/kartong, 12x1L/kartong

17031001	1000L**
1703210	210L
1703025	25L
1703004	4L

SPYLERVÆSKE - LETT KONSENTRAT (50/50, GIR CA -18°C)

Løser effektivt skitt, veisalt og trafikkfilm på vindusruten og lyskastere. Produktet er skånsomt mot lakk og vindusviskere, lister og andre deler på bilen.

17031000	1000L**
----------	---------

FROSTVÆSKE BLÅ

Konsentrert kjølevæske for alle typer væskekjølte forbrenningsmotorer. Basert på monoetylglykol uten nitriter, aminer, borater, fosfater og silikater. Forhindrer frysing i motorer samt inneholder en inhibitorpakke for beskyttelse mot korrosjon av alle metaller inkludert aluminium. BS6580: 2010. Blandingsforhold: Frostvæske Blå blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse. 50% Glykol = -37°C, 40% Glykol = -25°C, 33% Glykol = -18°C." 3x4L/kartong

17011000	1000L**
1701210	210L
1701025	25L
1701004	4L

FROSTVÆSKE RØD LONGLIFE

Konsentrert kjølevæske med inhibitorpakke basert på organisk syre for "Longlife"-funksjon. Egnert for alle typer av væskekjølte forbrenningsmotorer. Basert på monoetylglykol uten nitriter, aminer, borater, fosfater og silikater. Produktet forhindrer frysing i motorer samt inneholder en inhibitorpakke for beskyttelse mot korrosjon. Møter blant annet: VAG TL 774D & 774F (WW, Skoda, Audi, Seat), MAN 324 SNF. Mercedes-Benz 325.3. Blandingsforhold: Frostvæske Rød blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse. 50% Glykol = -40°C, 40% Glykol = -28°C, 33% Glykol = -20°C. 3x4L/kartong

17021000	1000L**
1702210	210L
1702025	25L
1702004	4L



* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss



ADBLUE, FROST- OG SPYLERVÆSKER

FROST & SPYLERVÆSKER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
<p>FROSTVÆSKE G12++ - NYHET!</p> <p>OEM-godkjent konsentrert longlife frostvæske med høy kvalitet. Egnet for bruk i personbiler, tunge kjøretøy og stasjonære motorer. Beskytter mot frysing og koking og motvirker den begynnende kavitasjonen. Kan blandes med de fleste andre etylenglykol-baserte glykoler på markedet. Består av monoetylglykol og en inhibitorpakke, basert på en kombinasjon av OAT (Organic Acid Technology) og silikatteknologi for å oppfylle kravene til enkelte bilbransjer og motorprodusenter. Inneholder ikke nitritter, aminer, fosfater eller borater. Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i renseanleggets nedbrytingsprosess. Oppfyller eller møter blant annet følgende standarder: MAN 324 typ SI-OAT, MB 325.5, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774G. Blandingsforhold: Frostvæske G12++ blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse: 50% Glykol = -40°C, 40% glykol = -28°C, 33% glykol = -22°C.</p>	360025	25L
<p>FROSTVÆSKE SUPERCELSIUS, KLAR UNIVERSAL LONGLIFE</p> <p>Frostvæske SuperCelsius er en høykvalitet klar glykol med ekstra lang levetid. Basert på en inhibitorpakke med organisk syre. Utviklet og formulert for å passe i de fleste europeiske, asiatiske og amerikanske biler, lastbiler osv. Blandbar med de fleste andre etylenglykolbaserte kjølevæskedykolerene på markedet. Frostvæske SuperCelsius er ufarget og endrer ikke originalfarge ved etterfylling. Møter og overgår de fleste standarder som: ASTM D3306 (USA), ASTM D 4656 (USA), ASTM D4985 (USA), AS 2108 (AUS) AFNOR NF R15-601, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S 759. Møter også krav fra blant annet følgende OEM-spesifikasjoner: Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF, Volvo 1286083/002. Blandingsforhold: Frostvæske SuperCelsius blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse: 50% Glykol = -40°C, 40% Glykol = -28°C, 33% Glykol = -20°C. 3x4L/kartong, 12x1L/kartong</p>	1700210 1700025 1700004 1700001	210L 25L 4L 1L
<p>FROSTVÆSKE 774F OEM GUL</p> <p>Frostvæske 774F OEM Gul er en OEM-godkjent longlifeglykol av høy kvalitet. Utviklet og sammensatt for å tåle de strenge kravene fra ledende bil- og motorprodusenter. Egner seg til bruk i personbiler, tyngre kjøretøy, stasjonære motorer og båter. Beskytter mot frost og koking, og motvirker kavitasjon. Frostvæske 774F OEM Gul kan blandes med andre høykvalitets kjøleglykoler på markedet. Frostvæske 774F OEM Gul inneholder monoetylglykol og inhibitorer basert på OAT-teknologien (Organic Acid Technology). Det gir langtidsvirkende korrosjonsbeskyttelse da bare en liten del av inhibitorene forbrukes. Inneholder ikke nitritter, aminer, fosfater, silikater eller borater. Kontroller frostvæskens frostbeskyttelse hver høst, og etterfyll ved behov. Etylglykol er giftig og må ikke svelges. Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i renseanleggets nedbrytingsprosess. Oppfyller blant annet følgende standarder: Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05.09.01, Volvo 128 6 0 83/00 2, Blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse: 50% Glykol = -40°C, 40% Glykol = -27°C, 33%Glykol = -20°C</p>	320210 320025	210L** 25L

Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

FROST- OG SPYLERVÆSKER

FROST & SPYLERVÆSKER

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
<p>GULF ANTIFREEZE LL (BLÅGRØNN)</p> <p>Gulf Antifreeze LL er en mono-etylenglykol frostbeskyttelsesvæske av høyeste kvalitet for bensin- og dieselmotorer. Kjølevæsken inneholder silikat med et bredt spekter av tilsetninger. Kompatibel med de fleste andre kjølevæsker basert på etylen glykol. Nitrit-, amin- og fosfatfri. Gulf Antifreeze LL er blågrønn av farge. ASTM D 3306, SAE J 1034, JASO M325/ JIS K 2234, MB 325.0, MAN 324 Typ NF, Volvo 128 6083/002, Iveco 18-1830, MTU MTL 5048, Cummins 85T8-2, Behr, VW TL 774C (G11), BMW - GS 9400, Fiat-Lancia Fiat 9,55523, Opel/ GM GME L1301, Saab 6901 599, Daimler-Chrysler MS-7170, Perkins, JI Case JIC - 501. 12x1L/kartong</p>	690154 690107	200L** 1L
<p>GULF ANTIFREEZE XLL</p> <p>En silikatfri kjølevæske, baserat på monoetylen-glykol tilsatt spesielle tilsetninger. Den siste generasjons kjølevæsker som er fri for nitrat, amin, fosfat og silikat. Den er utviklet delvis på grunn av etterspørselen etter en fullstendig ekologisk kjølevæske som kan brukes hele motorens levetid. Blandbar med andre kjølevæsker basert på mono etylen glykol. ASTM D3306, MB 325.3, Ford WSS-M97B44-D, GM-Chevrolet/Saturn, GM-Opel/Saab/Vauxhall GM 6277M-B040 1065, Hitachi, Isuzu, Jenbacher, John Deere JDMH5, Komatsu 07.892(2007), Liebherr MD1-36-130, MAN 324 Type SNF, Mazda MEZ MN 121 D, MAN B&W A/S, MAN B&W AG D36 5600, MG-Rover, MTU MTL 5048, DAF 74001, Leyland Trucks DW03245403, Renault-Nissan RNUR 41-01-001/-S Type D, Suzuki, Jaguar-Ford WSS-M97B44-D, Mack 014 GS 17009, Volvo Construction/Trucks 128 6083/002, Wärtsilä 32-9011, Wärtsila New Sulzer Diesel TR 1508-10/94, Wärtsilä SACM Diesel DLP799861, Waukesha, Yanmar, VW TL-774D/F (G12+).</p>	690254	200L*
<p>FROSTVÆSKE DEKK (KONSENTRAT)</p> <p>Frostvæske Dekk (blåfarget) er en konsentrert frostvæske som benyttes ved behov for frostbeskyttelse. Skal ikke benyttes i forbrenningsmotorer, i kjølesystemer eller maskiner. Egenskaper: Frostvæske Dekk er basert på monoetylenglykol (ca 75-80%) og monopropylenglykol (ca 20-25%) samt en inhibitorpakke uten nitritter, aminer og fosfater. Frostvæske er giftig og må ikke svelges. Væsken er biologisk nedbrytbar og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke skader på miljøet.</p> <p>Blandingsforhold: Frostvæske Dekk blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse: 50% Frostvæske Dekk gir -36°C 40% Frostvæske Dekk gir -23°C 33% Frostvæske Dekk gir -17°C</p>	343410	1000L



* Utgående beholdning

** Bestillingsvare, lagerføres ikke - kontakt oss



RENGJØRINGS- OG AVFETTINGSMIDLER

AMERICOL RENGJØRINGS- OG AVFETTINGSMIDLER / HÅNDRENS

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
<p>MICRO 2000</p> <p>Avfettingsshampoo - mikroemulsjon. Vannbasert avfettingsshampoo for utvendig vask av personbiler, vogntog, busser, maskinrom o.l. Ypperlig til motorvask, regjering av gulv etc. Fosfatfri. Litt "sterkere" i forhold til HS Cleaner. Blandingsforhold 1:5-1:4.</p>	2001020	20L
<p>HS CLEANER</p> <p>Alkaliske avfetting/rengjøring. Miljøvennlig vaskemiddel. Et ypperlig universalprodukt for motorer, maskiner, ut- og innvendig vask av biler, campingvogner, gulvvask, interiør, sanitær m.m. Fin til vanlig bilvask. Blandingsforhold 1:5.</p>	2008208 2008020	200L* 20L
<p>ANTOL 80</p> <p>Luktfritt avfettingsmiddel for bruk i delrengjøring. God skittoppløsning. Petroleumsbasert. Løser effektivt fett, smøremidler, tjære, asfalt, bitumen etc. Bør brukes ufortynnet.</p>	2101208 2101010	200L** 10L
<p>ANTOL HK*</p> <p>Luktfritt, industrielt avfettingsmiddel. Spesielt egnet for fjerning av konserveringslag på biler og avfetting av maskiner, motorer, deler og elektroniske komponenter. Fjerner enkelt konserveringsmidler (parafin), fett, smøremidler og trafikkfilm. Petroleumsbasert. Forvask/Avfetting. Bør brukes ufortynnet.</p>	2103020	20L*
<p>MERCASOL CLEANER (AVFETTING)</p> <p>MERCASOL CLEANER (Avfetting) er en miljøtilpasset kaldavfetting som er ekstremt effektiv og som brukes ved vanskelige forhold til alle typer kjøretøy. Løser veldig effektivt opp asfalt, antirustmiddel, oljer og annen vanskelig mineral smuss. Brukes i konsentrat. Biologisk nedbrytbar. Separerer bra i oljeutskillere. Etterlater etter avskylling en overflate med glans på lakkerte overflater.</p>	44330408	20L
<p>UNICOL VLF (GULVVASKERSÅPE)</p> <p>Sterkt konsentrert, svakt skummende rengjøringsmiddel for bruk i skure-/tørkemaskiner. Spesielt egnet for fjerning av kraftig skitt på gulv. Kan også brukes som et universelt, svakt skummende rengjøringsmiddel. Meget godt egnet for bruk på industriområder, skoler, sykehus, sportshaller, fabrikker og verksteder. pH 13. Dosering skure- og tørkemaskiner: Fortynnes 1%-2% (1:100-1:50). Dosering generelt: Fortynnes med 2%-4% (1:50-1:25) avhengig av forurensning og overflate.</p>	100003	10L



Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

RENGJØRINGS- OG AVFETTINGSMIDLER

AMERICOL RENGJØRINGS- OG AVFETTINGSMIDLER / HÅNDRENS

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
DISPENSER FOR HANDCLEANER YELLOW 4,5 KG BOKS Dispenser for Americol Handcleanser Yellow.	2603000	1 stk.
AMERICOL HANDCLEANSER YELLOW Ekstra effektiv håndrens med plastkuler. Frisk lukt av sitrus. Gul farget. 4x4,5kg/kartong	2604004	4,5kg boks

HEAVY DUTY POWER WIPES / RENGJØRINGSKLUTER

HEAVY DUTY POWER WIPES (BOKS MED 110 STK.)

- Rengjøringskluter for hender, utstyr, overflater o.l. Svært effektiv.

Skånsom mot hud og hender.

Sterkt absorberende flerlagskluter med unike, rensende egenskaper. Praktiske og enkle i bruk ved rengjøring av hender, verktøy, felger, maskindeler, arbeidsflater o.l. Løser effektivt opp smuss, fett, olje, blekk, toner, farge, sot, lim, grønnske, grafitti, bremsesøv m.m. Klutene holder seg fuktige i friluft i opptil to timer og verken loer eller riper. Et uvurderlig rengjøringsmiddel når du har en varierende arbeidsplass med mye smuss. Rengjøringsklutene er skånsomme mot hender og er tilsatt tre fuktbevarende og antiseptiske ingredienser. Ved spesielt sarte overflater, anbefales å gjøre en test forkant. Ideelt for bilbransjen, entreprenører, VVS, elektrikere, asfalt- og produksjonsbedrifter m.m. 6 bokser/kartong.

K17

1 stk.





LYSSKILT / UTSTILLING / DIVERSE

DIVERSE - VEGGSKILT, LYSSKILT, DISPLAY, VEGGKLOKKE, SLEEVES OG UTSTILLINGSFAT

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF VEGGSKILT LITEN 50X45CM	GLF1001	1 stk
GULF VEGGSKILT STOR 80X75CM	GLF1002	1 stk
GULF LYSSKILT ENSIDIG En-sidig LED-lys skilt med Gulfs logo for montering på vegg. Ø75 x 10cm. Side: Pulverlakkert aluminiumsramme i Gulf mørk blå. Rygg: 10mm PVC skrudd til i sidene med skruer i samme farge som rammen. Foran: 3 mm flatt plexiglass dekket med belyningsfolie. Bakbelyst med lysdioder.	GLFLJE	1 stk
GULF STATIV Gulfstativ i metall for 1L, 4L, 5L emballasje samt sprayprodukter. 161 x 45 x 52 cm.	7905060	1 stk
GULF WEC PORSCHE OIL DRUM SLEEVE (TREKK TIL 200L FAT)	GLFSLEEVE	1 stk
GULF TOMME FAT (UTSTILLINGSFAT) Utstillingsfat. Perforerte hull i bunnen. Ikke for væskelagring.	VP0001GU VP0001	200L 60L
GULF WALL CLOCK - NYHET! Gulf Wall Clock 24H Le Mans. Gulf Wall Clock		1 stk 1 stk



FLAGG, PALLETREKK, ENERGIDRIKK, KLÆR OG DIVERSE

DIVERSE: FLAGG, PALLETREKK, TAPPEKRANER, FLEXITUT, BATTERILADER, DEKALER OG ENERGY DRINK

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.Pris
GULF BEACH FLAG (HØYDE 4,5M) - NYHET!	GLFBEACH	1 stk
GULF ENERGY DRINK - 250ML/BOKS X 24 STK (BRETT)	GLF402	1 stk brett
GULF PALLETREKK Gulf Pallettrekk i solid PVC for 3 stykk stablede Europaller (Mål pallettrekk: 43x80x120cm)	VP11505	1 stk
TAPPEKRAN I PLAST 50MM (PASSER TIL GULF/77 4/5L KANNER)	GLFT20581	1 stk
TAPPEKRAN I PLAST 60MM (PASSER TIL GULF/77 20L KANNER)	GLFT29531	1 stk
FLEXITUT UTTREKK OG BØYELIG 60MM (PASSER TIL GULF/77 20L KANNER)	GLFT980025	1 stk
GULF EDITION CT5 BATTERILADER - NYHET!	GLFT40351	1 stk
GULF DEKAL - SELVKL. VINYL GULF LOGO Ø50CM - NYHET!	GLF500	1 stk
GULF DEKAL - SELVKL. VINYL GULF LOGO Ø35CM - NYHET!	GLF350	1 stk
GULF DEKAL - SELVKL. VINYL GULF LOGO Ø25CM - NYHET!	GLF250	1 stk
GULF DEKAL - SELVKL. VINYL GULF LOGO Ø13CM - NYHET!	GLF130	1 stk





FLAGG, PALLETREKK, ENERGIDRIKK, KLÆR OG DIVERSE

DIVERSE: CAP, T-SHIRT, POLO SHIRT OG SOFTSHELL JAKKE

Beskrivelse	Vare nr.	Emball.
GULF RACING CAP	GLF402	1 stk
GULF CORE BLUE T-SHIRT		
Small	GU12T2S	1 stk
Medium	GU12T2M	1 stk
Extra extra large	GU12T2XXL	1 stk
GULF FLAGG 200X145CM - NYHET!	GLFFLAGA	1 stk
GULF RACING POLO SHIRT		
Medium	GU12PS2M	1 stk
GULF SOFTSHELL (JAKKE M/AVTAGBARE ERMER)		
Extra large	GU1904BLXL	1 stk
GULF BLUE OVERALL (KJELEDRESS) - NYHET!		
Small	GU12BOS	1 stk
Medium	GU12BOM	1 stk
Large	GU12BOL	1 stk
Extra large	GU12BOXL	1 stk
MCL35M MONACO EDITION 1:64 MODEL - NYHET!		
3 Daniel Ricciardo model	MCL35M -R	1 stk
4 Landro Norris modell	MCL35M -N	1 stk



		S	M	L	XL	XXL
A	1/2 CHEST	58 cm	60 cm	62 cm	66 cm	70 cm
B	SHOULDER	49 cm	50,5 cm	52 cm	55 cm	57,5 cm
C	TOTAL LENGTH	153 cm	156 cm	159 cm	164 cm	168 cm

Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. PRISER

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser i nettbutikk.starco.no. Prisene er eks. mva. og avgifter og kan endres med omgående virkning uten forvarsel. Leveringsdagens priser gjelder. Ved tilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller maks. 1 mnd. fra tilbudsdato dersom frist ikke er angitt.

OBS: Smøreoljeavgift tilkommer de oppgitte priser, som for tiden utgjør kr. 2,38 eks mva. pr. liter. (2022)

2. LEVERINGSBETINGELSER

For normalleveranser er prisene å forstå fritt levert kundens utsalgssted, med mindre annet er avtalt. Egenandel frakt på ordre mindre enn kr. 7.500,- netto belastes med kr. 375,-.

Eiendomsretten for varen forblir hos leverandøren inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. Leverandøren har salgspant etter Lov av 8.2.1980 nr. 2 om pant.

3. BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelser gis etter kredittvurdering. Ved for sen betaling belastes renter etter gjeldende rentesats. Ved mislighold av en eller flere av våre fordringer forfaller vårt tilgodehavende straks til betaling. Vi anser dermed vårt kredittforhold som opphørt, og

fremtidig salg vil skje mot kontant betaling. Ny kreditt kan ikke innvilges før ny vurdering er foretatt. Det regnes som mislighold når inkassovarsel er sendt og betalingsfristen i dette er oversittet.

4. ANDRE BETINGELSER

Eventuelle rabatter er i henhold til inngått avtale med selger. Hvis ikke slik avtale er inngått gjelder de til enhver tid gjeldende standardrabatter. Heving av kjøpet på grunn av forsinkelser, kan kun gjøres hvis selger har garantert leveringstid og levering finner sted mer enn 14 dager etter dette.

Manko, feilleveranser eller transportskade må meldes umiddelbart til selger etter vare-mottak. Kunden må selv kontrollere eventuelt avvik i antall kollo og om det er synlige transportskader. Transportskade tas opp med transportør omgående med anmerking på fraktbrev. En skade/feil ved en vare, hvor det er ønskelig med avslag i prisen/ eventuelt bytting av varen, må meddeles selger skriftlig med henvisning til ordrenummer og dato innen produktet monteres på plass. Vi aksepterer ikke vareadresser som ikke samsvarer med fakturamottakers egne eller faste utsalgssteder.

Starco Norge AS benytter egeninkasso fra INKA Management AS for inndrivelse av utestående fordringer.

5. VEDRØRENDE RETUR

Det er ingen returrett på Gulf smøremidler og kjemi.

6. VEDRØRENDE AVBESTILLINGER

Alle avbestillinger skal omgående foretas av kjøper. For sen avbestilling av ikke lagerførte varer hos selger belastes med min. 25% avbestillingsgebyr med tillegg av frakt og evt. emballasje.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

**RING OSS PÅ
415 39 700.**



1. Sør-Østlandet HOVEDKONTOR

Bragesveg 15-17
2050 Jessheim

2. Midt-Norge TRONDHEIM

Østre Rosten 80
7075 Tiller

3. Nord-Norge BODØ

Munarvollveien 1
8030 Bodø

4. Vestlandet ÅLESUND

Vassmyra 1
6037 Eidsnes



Starco Norge AS er i dag en av landets største grossist av dekk, felger og Gulf smøremidler.

I sortimentet finnes en rekke verdenskjente merker: Yokohama, Pirelli, Kumho, Nankang, Triangle, Continental, Michelin, Dunlop MC, Alliance, GMP Italia, STW Wheels, Xtreme, AEZ, Alutec, Dezent, Dotz, Gulf smøremidler m.m.

www.starco.no